DROP

verolight®

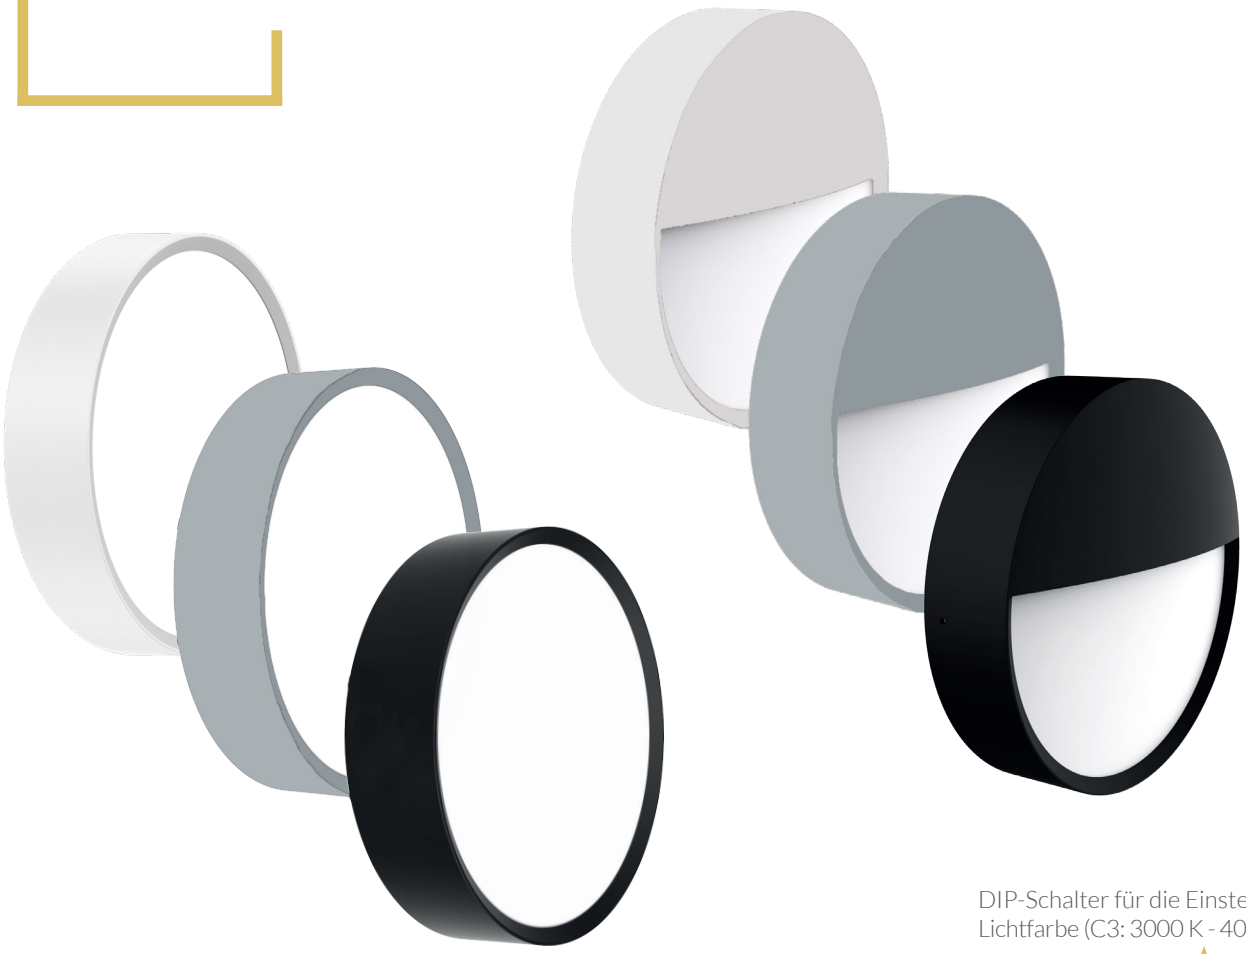

DIP-Schalter für die Einstellung der Lichtfarbe (C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K)



DIESE LEUCHTEN SETZEN IHREN OUTDOOR-LOOK PERFEKT IN SZENE

- IP 65 / IK 10
- DREI LICHTFARBEN IN EINER LEUCHTE
- ZEITLOSES DESIGN IN ZWEI VARIANTEN

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Modell	Diffusor voll		Diffusor halb	Diffusor Voll
Leistung	12 W	18 W	12 W	12 W
Lichtfarbe				C3: 3000 K–4000 K–5700 K
Lichtstrom	980–1200 lm	1400–1750 lm	880–1050 lm	980–1200 lm
Lichtausbeute	83–100 lm/W	80.5-100 lm/W	73–91 lm/W	83–100 lm/W
CRI (Ra)				>80
Abstrahlwinkel				110°
Schutzart				IP 65 / IK 10
Schutzklasse				I
Umgebungstemperatur				-20°C ~ 45°C / NOT 0°C ~ 25°C
Dimmfunktion			Phasecut	On-Off
Lebensdauer				50.000 h
Gehäusefarbe				weiss/silber/schwarz

Masse

Diffusor voll



Diffusor halb



alle Masse in mm

Diffusor voll

Artikel-Nr.	Leistung	Netzteil	Gehäusefarbe
94.SD0212.W.C3	12 W	Phasecut	weiss
94.SD0212.S.C3	12 W	On-Off	silber
94.SD0212.S.C3	12 W	Phasecut	silber
94.SD0212.B.C3	12 W	Phasecut	schwarz
NOT Version * 94.SD0212.B.C3N	12 W	Phasecut	schwarz
94.SD0218.B.C3	18 W	Phasecut	schwarz
NOT Version * 94.SD0218.B.C3N	18 W	Phasecut	schwarz

Diffusor halb

Artikel-Nr.	Leistung	Netzteil	Gehäusefarbe
94.SD0312.W.C3	12 W	Phasecut	weiss
94.SD0312.S.C3	12 W	Phasecut	silber
94.SD0312.B.C3	12 W	Phasecut	schwarz
NOT Version * 94.SD0312.B.C3N	12 W	Phasecut	schwarz

* **Testfunktion**: Auto Test | **Notlichtleistung**: 3W | **Notlichtdauer**: 3h

CRI 80 | 110° | IP 65 / IP 65 | t_a -20°C ~ 45°C 0°C ~ 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 23.11.2026