ATRIA WANDLEUCHTE

verolight®





Abstrahlwinkel oben und unten beliebig einstellbar zwischen 15° und 120°

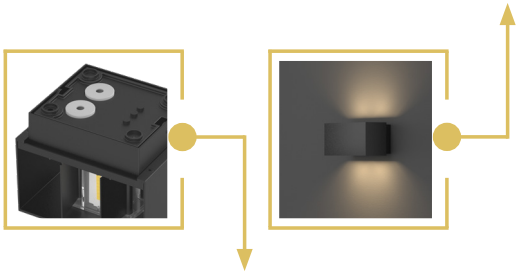

Leitungsführungen für Durchgangsverdrahtung

REGULIERBARES SCHATTENSPIEL

- UP & DOWN BELEUCHTUNG (50%/50%)
- ABSTRAHLWINKEL INDIVIDUELL EINSTELLBAR VON 15°~120°
- 2 LEITUNGSEINFÜHRUNGEN FÜR DURCHGANGSVERDRAHTUNG
- IP65 / IK06

3 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	10 W (2x5W)
Lichtfarbe	3000 K
Lichtstrom	750 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Up-/Down Anteil	50% / 50%
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	15° - 120°
Schutzart	IP 65 / IK 06
Schutzklasse	I
Spannung	AC 230 V
Netzteil	On / Off
Umgebungstemperatur	-20°C ~ 45°C
Lebensdauer	50.000 h
Gehäusefarbe	schwarz / weiss

Masse

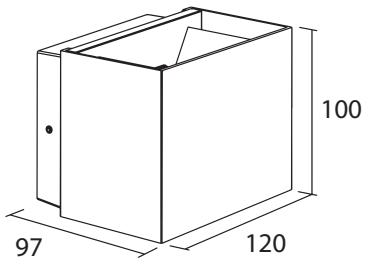

Masse in mm

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe
94.ATR120B.30	schwarz
94.ATR120W.30	weiss

CRI >80 | 15°~120° | IP 65 | t_a -20~45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 15.01.2025