CIRCLE
4Inch

verolight®

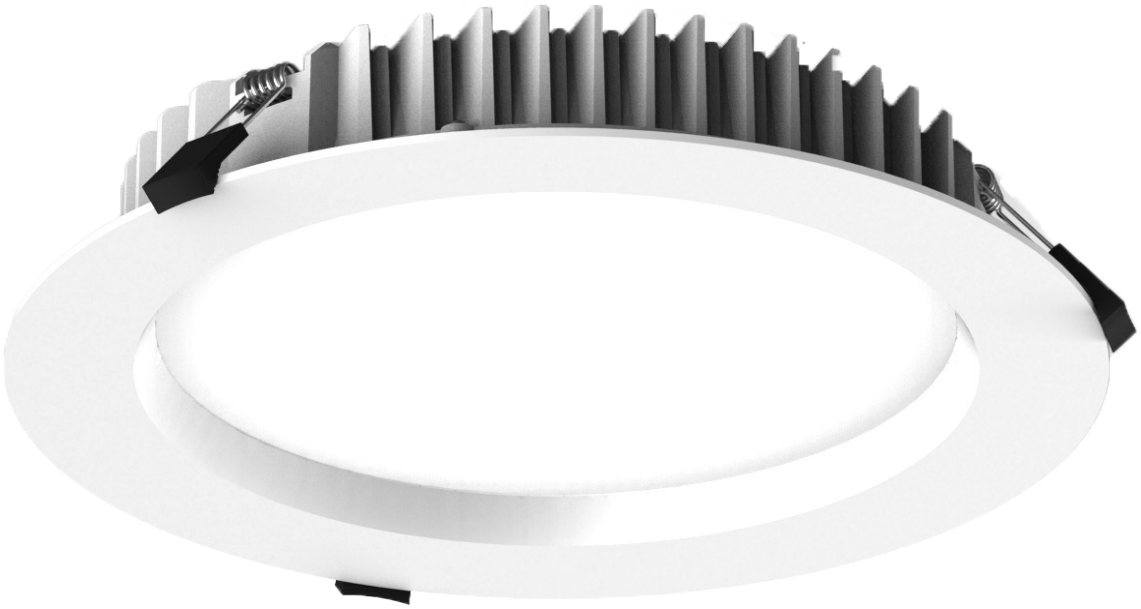

sehr schlanke Einbauhöhe (45 mm)



DAS VIELSEITIG EINSETZBARE DOWNLIGHT MIT SEHR SCHLANKER EINBAUHÖHE

- VERSCHIEDENE GRÖSSEN
- NIEDRIGE EINBAUHÖHE (38 BIS 52 MM)
- OPTIONAL MIT MIKROPRISMATISCHEM DIFFUSOR (UGR <19) ERHÄLTLICH

2 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung		18 W
Lichtfarbe	3000 K	5700 K
Lichtstrom	1300 lm	1450 lm
Lichtausbeute	72 lm/W	80 lm/W
CRI (Ra)		>80
Abstrahlwinkel		90°
Schutzart		IP20 (oben) / IP44 (unten)
Schutzklasse		II
Umgebungstemperatur		-20°C – 45°C
Spannung		AC 230 V
Dimmfunktion		Optional
Lebensdauer		40.000 h
Gehäusefarbe		weiss

Masse

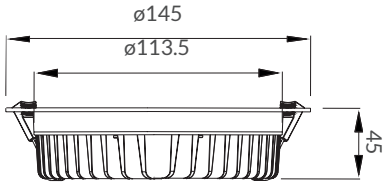

Cutout ø120-130

Masse in mm

Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



Artikel-Nr.	Lichtfarbe
95.SA5904.30	3000 K
95.SA5904.57	5700 K

Netzteil	Zusatz zur Artikel-Nr.
Osram Ein/Aus	-ON
Osram DALI Push	-DALI
Tridonic Phasecut	-PC

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | t_a 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 07.09.2026

Technische Daten

Leistung		25 W
Lichtfarbe	3000 K	4000 K
Lichtstrom	1380 lm	1410 lm
Lichtausbeute	55 lm/W	56 lm/W
CRI (Ra)		>80
Abstrahlwinkel		100°
Schutzart		IP20 (oben) / IP44 (unten)
Schutzklasse		II
Umgebungstemperatur		-20°C – 45°C
Spannung		AC 230 V
Dimmfunktion		Optional
Lebensdauer		40.000 h
Gehäusefarbe		weiss

Masse

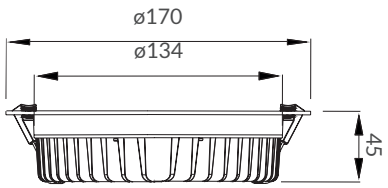

Cutout ø140-150

Masse in mm

Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



Artikel-Nr.	Lichtfarbe
95.SA5905.30	3000 K
95.SA5905.40	4000 K

Netzteil	Zusatz zur Artikel-Nr.
Osram Ein/Aus	-ON
Osram DALI Push	-DALI
Tridonic Phasecut	-PC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Beschreibung
95.SA5905.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5905.C3

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | t_a 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 07.09.2026

Technische Daten

Leistung		25 W
Lichtfarbe	3000 K	4000 K
Lichtstrom	1930 lm	1990 lm
Lichtausbeute	55 lm/W	56 lm/W
CRI (Ra)		>80
Abstrahlwinkel		100°
Schutzart		IP20 (oben) / IP44 (unten)
Schutzklasse		II
Umgebungstemperatur		-20°C – 45°C
Spannung		AC 230 V
Dimmfunktion		Optional
Lebensdauer		40.000 h
Gehäusefarbe		weiss

Masse

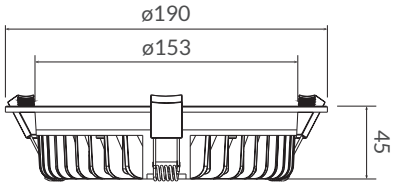

Cutout ø160-175

Masse in mm

Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



Artikel-Nr.	Lichtfarbe
95.SA5906.30	3000 K
95.SA5906.40	4000 K

Netzteil	Zusatz zur Artikel-Nr.
Osram Ein/Aus	-ON
Osram DALI Push	-DALI
Tridonic Phasecut	-PC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Beschreibung
95.SA5906.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5906.C3

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | t_a 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 07.09.2026

Technische Daten

Leistung	34 W
Lichtfarbe	3000 K
Lichtstrom	3200 lm
Lichtausbeute	94 lm/W
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	100°
Schutzart	IP20 (oben) / IP44 (unten)
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20°C – 45°C
Spannung	AC 230 V
Dimmfunktion	Optional
Lebensdauer	40.000 h
Gehäusefarbe	weiss

Masse

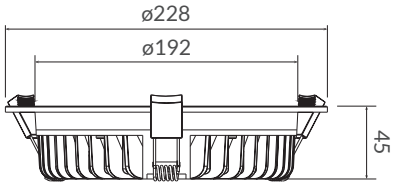

Cutout ø195-215

Masse in mm

Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



Artikel-Nr.	Lichtfarbe
95.SA5908.30	3000 K

Technische Daten

Netzteil	Zusatz zur Artikel-Nr.
Osram Ein/Aus	-ON
Osram DALI Push	-DALI
Tridonic Phasecut	-PC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Beschreibung
95.SA5908.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5908.C3

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | t_a 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 07.09.2026

Technische Daten

Leistung	28 W
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	3000 lm
Lichtausbeute	107 lm/W
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	100°
Schutzart	IP20 (oben) / IP44 (unten)
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20°C – 45°C
Spannung	AC 230 V
Dimmfunktion	Optional
Lebensdauer	40.000 h
Gehäusefarbe	weiss

Masse

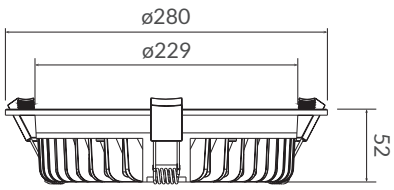

Cutout ø230-265

Masse in mm

Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



Artikel-Nr.	Lichtfarbe
95.SA5910.40	4000 K

Netzteil	Zusatz zur Artikel-Nr.
Osram Ein/Aus	-ON
Osram DALI Push	-DALI
Tridonic Phasecut	-PC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Beschreibung
95.SA5910.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5910.C3

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | t_a 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 07.09.2026