# LINEAR R
## FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN

verolight®

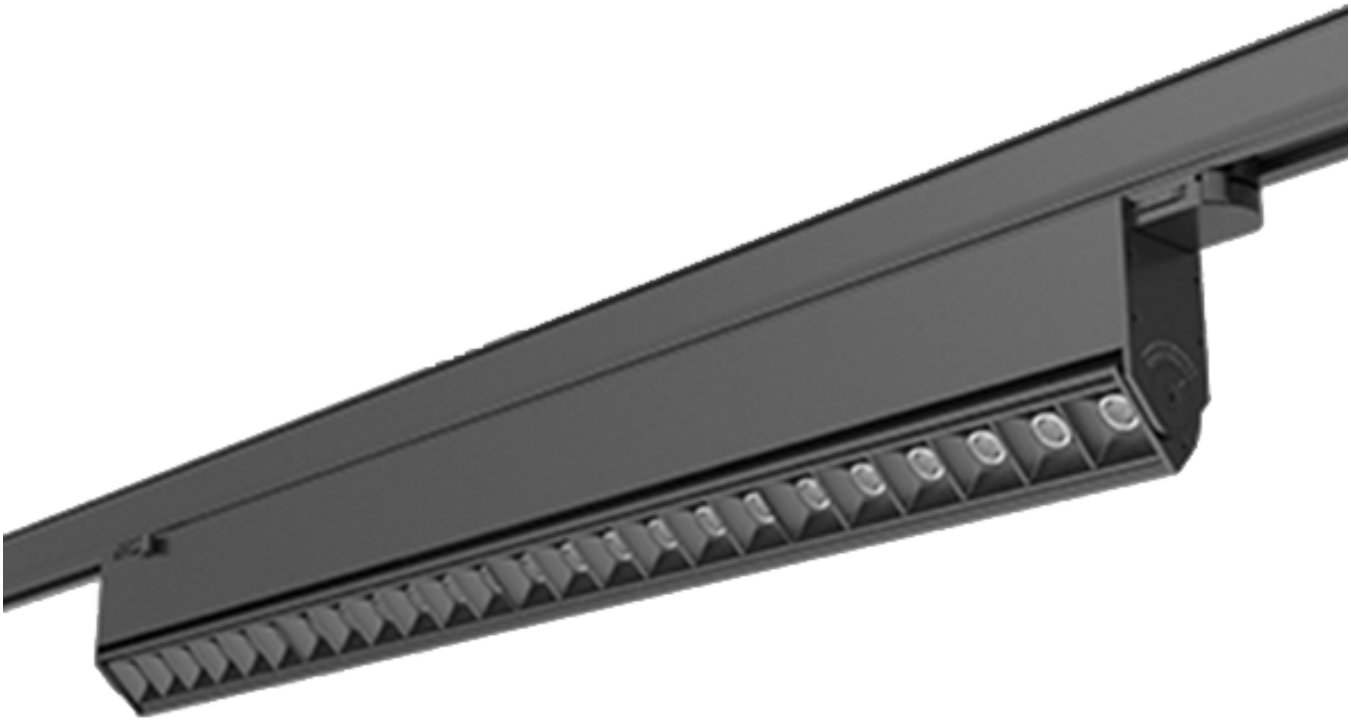




### SCHWENKBARE LED-LINIENLEUCHTE FÜR STROMSCHIENEN

- AUF BEIDEN SEITEN 50° SCHWENKBAR
- MIT 24° ODER 36° ABSTRAHLWINKEL
- ELEGANTES DESIGN MIT ABGESCHIRMTER LICHTQUELLE
- FÜR 3-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEME VON GLOBAL TRAC GEEIGNET

2 JAHRE GARANTIE

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Leistung | 30 W |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Lichtstrom | 2400 lm |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |
| Schwenkwinkel | 2x 50° |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 24° oder 36° |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannung | AC 230 V |
| Netzteil | On-Off |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Gehäusefarbe | schwarz |

## Masse

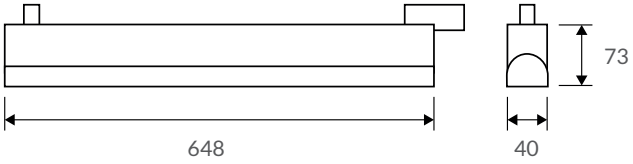


Masse in mm

| Artikel-Nr. | Abstrahlwinkel |
|---|---|
| 80.TL4L2A.M3024B.30 | 24° |
| 80.TL4L2A.M3036B.30 | 36° |

CRI >80 | IP 65 | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 03.08.2026