# CIRCLE
## 2.5-10 Inch

verolight®

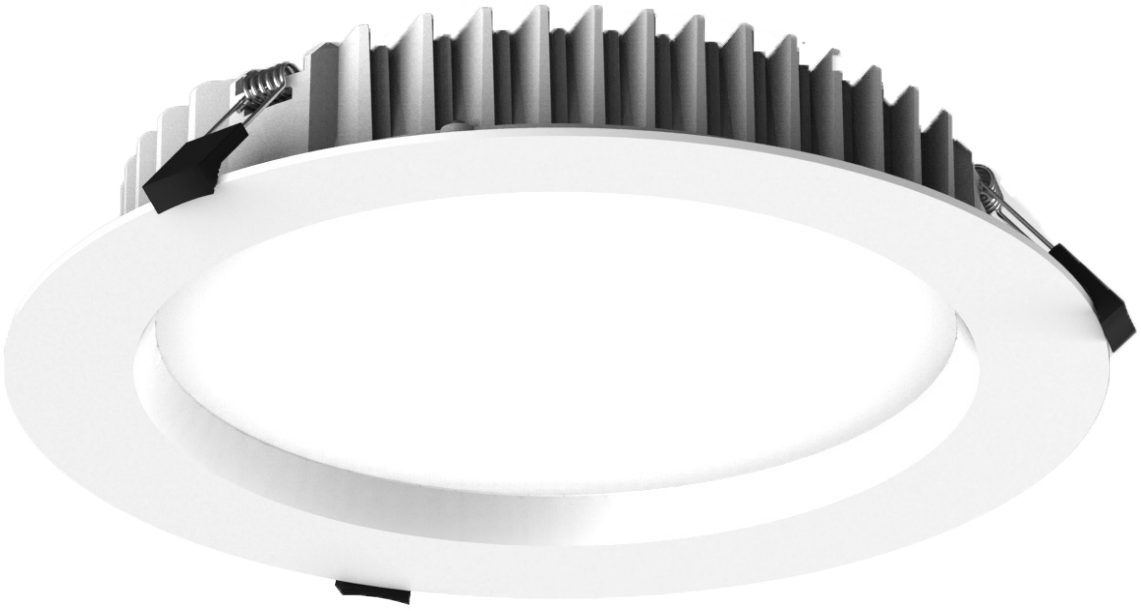

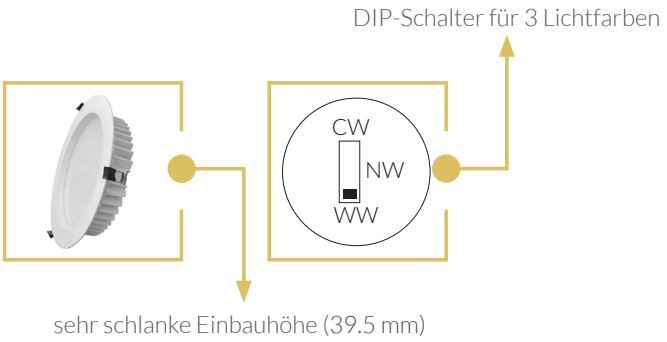


**DAS VIELSEITIG EINSETZBARE DOWNLIGHT MIT SEHR SCHLANKER EINBAUHÖHE**

- 8 VERSCHIEDENE GRÖSSEN
- NIEDRIGE EINBAUHÖHE (38 BIS 52 MM)
- DIP-SWITCH-SCHALTER 3000-4000-5700 K
- OPTIONAL MIT MIKROPRISMATISCHEM DIFFUSOR (UGR <19) ERHÄLTLICH

5 JAHRE GARANTIE

## Technische Daten 2.5 Inch

| | |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Lichtfarbe | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 640–710 lm |
| Lichtausbeute | 71 lm/W |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Schutzart | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20°C – 45°C |
| Spannung | AC 230 V |
| Dimmfunktion | Optional |
| Lebensdauer | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | weiss |

## Masse

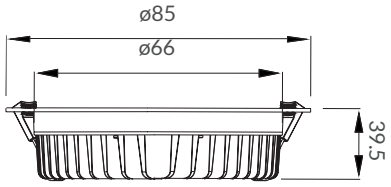


Cutout ø68-75

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5902.5.C3 | weiss |

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

AGB

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

## Technische Daten 3 Inch

| | |
|---|---|
| Leistung | 13 W |
| Lichtfarbe | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 800–900 lm |
| Lichtausbeute | 69 lm/W |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Schutzart | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20°C – 45°C |
| Spannung | AC 230 V |
| Dimmfunktion | Optional |
| Lebensdauer | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | weiss |

## Masse

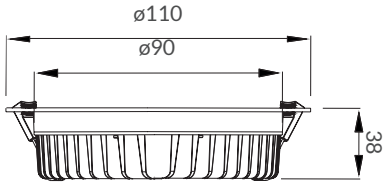


Cutout ø90-95

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5903.C3 | weiss |

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | $t_a$ 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

### Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

## Technische Daten 3.5 Inch

| | |
|---|---|
| Leistung | 13 W |
| Lichtfarbe | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 900–1050 lm |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |
| CRI (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Schutzart | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20°C – 45°C |
| Spannung | AC 230 V |
| Dimmfunktion | Optional |
| Lebensdauer | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | weiss |

## Masse

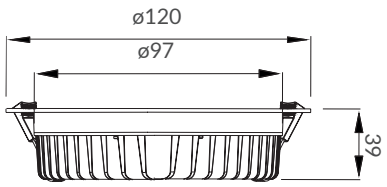


Cutout ø100-110

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5903.5.C3 | weiss |

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

AGB

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 21.08.2023

## Technische Daten 4 Inch

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | | | 18 W |
| Lichtfarbe | | | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 1300 lm | 1500 lm | 1350 lm |
| Lichtausbeute | 72 lm/W | 83 lm/W | 75 lm/W |
| CRI (Ra) | | | >80 |
| Abstrahlwinkel | | | 100° |
| Schutzart | | | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Schutzklasse | | | II |
| Umgebungstemperatur | | | -20°C – 45°C |
| Spannung | | | AC 230 V |
| Dimmfunktion | | | Optional |
| Lebensdauer | | | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | | | weiss |

## Masse

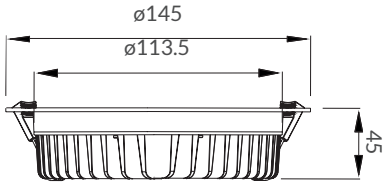


Cutout ø120-130

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5904.C3 | weiss |

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | $t_a$ 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

## Technische Daten 5 Inch

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | | | 25 W |
| Lichtfarbe | | | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 1900 lm | 2200 lm | 2000 lm |
| Lichtausbeute | 76 lm/W | 88 lm/W | 80 lm/W |
| CRI (Ra) | | | >80 |
| Abstrahlwinkel | | | 100° |
| Schutzart | | | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Schutzklasse | | | II |
| Umgebungstemperatur | | | -20°C – 45°C |
| Spannung | | | AC 230 V |
| Dimmfunktion | | | Optional |
| Lebensdauer | | | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | | | weiss |

## Masse

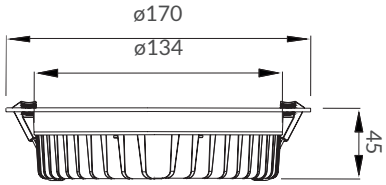


Cutout ø140-150

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5905.C3 | weiss |

## Technische Daten

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 95.SA5905.UGR | UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5905.C3 |

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | $t_a$ 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

### Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

## Technische Daten 6 Inch

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | | | 25 W |
| Lichtfarbe | | | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 2200 lm | 2500 lm | 2300 lm |
| Lichtausbeute | 88 lm/W | 100 lm/W | 92 lm/W |
| CRI (Ra) | | | >80 |
| Abstrahlwinkel | | | 100° |
| Schutzart | | | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Spannung | | | AC 230 V |
| Schutzklasse | | | II |
| Umgebungstemperatur | | | -20°C – 45°C |
| Dimmfunktion | | | Optional |
| Lebensdauer | | | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | | | weiss |

## Masse

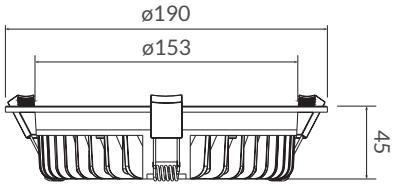


Cutout ø160-175

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5906.C3 | weiss |

## Technische Daten

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 95.SA5906.UGR | UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5906.C3 |

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | $t_a$ 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

## Technische Daten 8 Inch

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | | | 34 W |
| Lichtfarbe | | | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 3200 lm | 3600 lm | 3400 lm |
| Lichtausbeute | 94 lm/W | 105 lm/W | 100 lm/W |
| CRI (Ra) | | | >80 |
| Abstrahlwinkel | | | 100° |
| Schutzart | | | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Schutzklasse | | | II |
| Umgebungstemperatur | | | -20°C – 45°C |
| Spannung | | | AC 230 V |
| Dimmfunktion | | | Optional |
| Lebensdauer | | | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | | | weiss |

## Masse

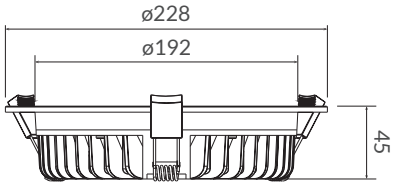


Cutout ø195-215

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5908.C3 | weiss |

## Technische Daten

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 95.SA5908.UGR | UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5908.C3 |

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | $t_a$ 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

### Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

### Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

## Technische Daten 10 Inch

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | | | 28 W |
| Lichtfarbe | | | C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K |
| Lichtstrom | 2700 lm | 3000 lm | 2900 lm |
| Lichtausbeute | 96 lm/W | 107 lm/W | 103 lm/W |
| CRI (Ra) | | | >80 |
| Abstrahlwinkel | | | 100° |
| Schutzart | | | unten IP 44 / oben IP 20 |
| Schutzklasse | | | II |
| Umgebungstemperatur | | | -20°C – 45°C |
| Spannung | | | AC 230 V |
| Dimmfunktion | | | Optional |
| Lebensdauer | | | 40.000 h |
| Gehäusefarbe | | | weiss |

## Masse

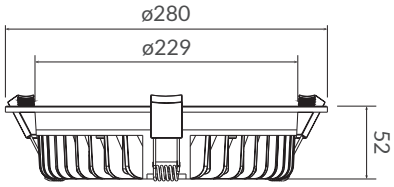


Cutout ø230-265

Masse in mm

## Lichtstärkeverteilungskurve

3000 K



| Artikel-Nr. | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 95.SA5910.C3 | weiss |

| Netzteil | Zusatz zur Artikel-Nr. |
|---|---|
| Osram Ein/Aus | -ON |
| Osram DALI Push | -DALI |
| Tridonic Phasecut | -PC |

## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 95.SA5910.UGR | UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5910.C3 |

AGB

CRI >80 | 100° | Citizen | IP 20 / IP 44 | $t_a$ 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.