DISC AB

verolight®



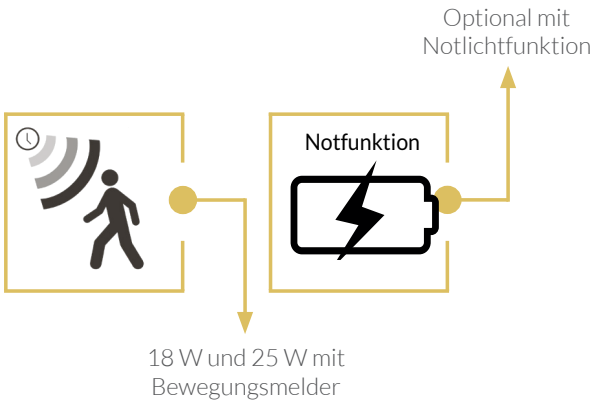

DIE KLASSISCHE AUFBAULEUCHTE

- ALS C1 (3000 K / 4000 K) SOWIE ALS C3 MIT DREI LICHTFARBEN ERHÄLTLICH
- DREI GRÖSSEN
- IP 54
- OPTIONAL: 12 W MIT NOTLICHTFUNKTION ODER BEWEGUNGSMELDER

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten **C3: 3000-4000-5700 K**

Leistung	12 W	18 W	25 W
Grösse (ø)	250 mm	300 mm	400 mm
Lichtfarbe		C3: 3000-4000-5700 K	
Lichtstrom	1095 lm	1605 lm	2125 lm
Lichtausbeute	91 lm/W	89 lm/W	85 lm/W
CRI (Ra)			>80
Abstrahlwinkel			120°
Schutzart			IP 54
Lebensdauer			40.000 h
Gehäusefarbe			weiss

Technische Daten **C1: 3000 oder 4000 K**

Leistung	12 W	18 W	25 W
Grösse (ø)	250 mm	300 mm	400 mm
Lichtfarbe	4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	1120 lm	1567 lm	2155 lm
Lichtausbeute	93 lm/W	87 lm/W	86 lm/W
CRI (Ra)			>80
Abstrahlwinkel			120°
Schutzart			IP 54
Lebensdauer			40.000 h
Gehäusefarbe			weiss / silber

Masse

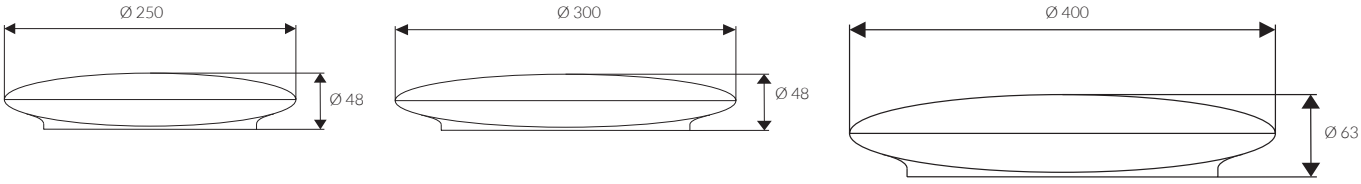

alle Masse in mm

C3: 3000-4000-5700 K

Artikel-Nr.	Leistung	Bezeichnung
92.SA10.C3	12 W	
92.SA12S.C3	18 W	mit Bewegungsmelder
95.SA16S.C3	25 W	mit Bewegungsmelder

C1: 3000 K

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Leistung
92.SA12.30	weiss	3000 K	18 W
95.SA16.30	weiss	3000 K	25 W

C1: 4000 K

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Leistung
92.SA10.40	weiss	4000 K	12 W
92.SA12SI.40	silber	4000 K	18 W
95.SA16.40	weiss	4000 K	25 W

CRI 80 | 120° | IP 54 / IP 54 | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 07.09.2026