FLATLITE BREIT

verolight®



ABVERKAUF
...es het, solangs het.

sehr flach - nur 42 mm



FÜR GLEICHMÄSSIGES LICHT UND HERVORRAGENDE WÄRMEABLEITUNG

- DREI LICHTFARBEN IN EINER LEUCHTE: 3000 K–4000 K–5700 K
- EINFACHE MONTAGE

2 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Länge (mm)	600
Leistung	25 W
Lichtfarbe	C3: 3000 K–4000 K–5700 K
Lichtstrom	2300-3800 lm
Lichtausbeute	92-152 lm/W
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Lebensdauer	50.000 h
Gehäusefarbe	weiss (RAL 9016)

Masse

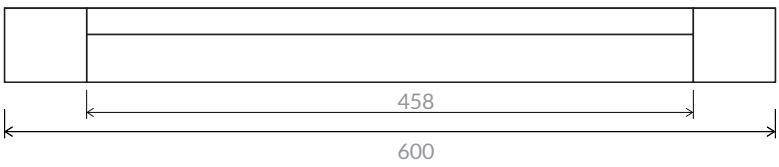



alle Masse in mm

Flatlite

Artikel-Nr.	Leistung
92.FB80B0600.C3	25 W

AGB

CRI 80 | 120° | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 17.06.2026