LAVO DOWNLIGHT

verolight®

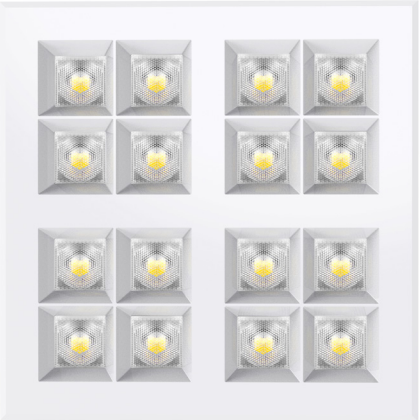

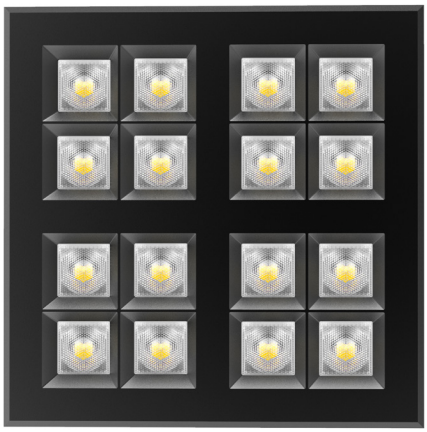

ABVERKAUF
...es het, solangs het.

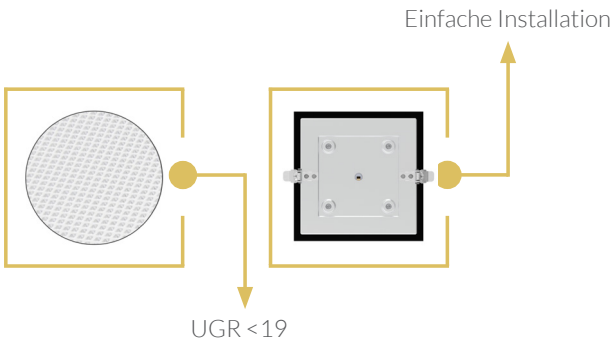

DAS BLENDFREIE UND VIELSEITIGE DOWNLIGHT FÜRS BÜRO

- BLENDFREIES UND GLEICHMÄSSIGES LICHT
- ELEGANTER UND MODULARER AUFBAU
- EINFACHE INSTALLATION UND AUSTAUSCH
- KEIN FLACKERN, SEHKOMFORT

2 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	12 W		16 W
Lichtfarbe	3000 K	3000 K	4000 K
Lichtstrom	1384 lm	1800 lm	1900 lm
Lichtausbeute	115 lm/W	112 lm/W	118 lm/W
CRI (Ra)			>90
UGR			<19
Abstrahlwinkel			65°
Schutzart			IP 40 / IK 05
Dimmfunktion			DALI optional
Lebensdauer			50.000 h
Gehäusefarbe			weiss / schwarz

Masse

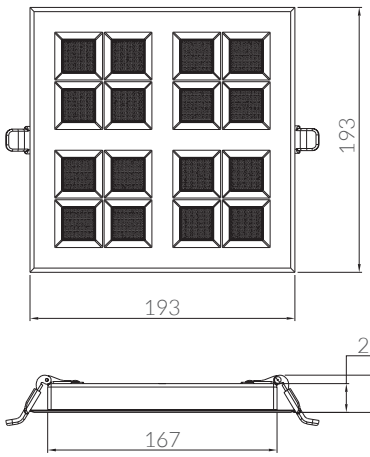

alle Masse in mm

Lichtverteilungskurve

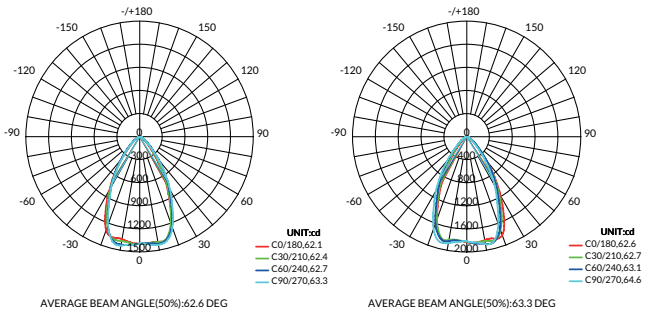

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Leistung	Gehäusefarbe
95. LOV1265W.30	3000 K	12 W	weiss
95. LOV1265B.30	3000 K	12 W	schwarz
95. LOV1665W.30	3000 K	16 W	weiss
95. LOV1665B.30	3000 K	16 W	schwarz
95. LOV1665W.40	4000 K	16 W	weiss
95. LOV1665B.40	4000 K	16 W	schwarz

CRI 90 | 65° | IP 40 / IP 40 | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 20.04.2026