LED PANEL S

verolight®



DIP-Schalter fürLichtfarbe
(C2: 3000K-4000K)

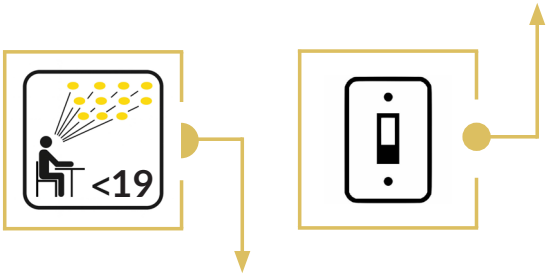

BESONDERS BLENDFREI
MIT UGR < 19

EFFIZIENTER ERSATZ FÜR SANIERUNGSPROJEKTE

- IN ZWEI LÄNGEN ERHÄLTLICH
- DANK BREITEN ABMESSUNGEN KEIN NACHSTREICHEN DER DECKE NÖTIG
- EINFACHE INSTALLATION MIT MONTAGEBÜGEL
- GEEIGNET FÜR BÜROANWENDUNGEN UGR<19
- INTEGRIERTER CCT-SCHALTER ZUR FARBAUSWAHL (3000K-4000K)

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	40 W	50 W
Lichtstrom	5000 lm	6250 lm
Lichtausbeute	125 lm/W	125 lm/W
Lichtfarbe		C2: 3000 K - 4000 K
CRI (Ra)		>80
UGR		<19
Abstrahlwinkel		90°
Schutzart		IP20 / IK03
Schutzklasse		II
Netzteil		On-Off
Spannung		AC 230 V
Umgebungstemperatur		-10°C ~ 45°C
Lebensdauer		50.000 h
Gehäusefarbe		weiss RAL9003

LVK

1274 mm

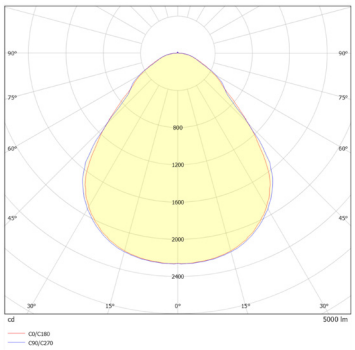

Masse

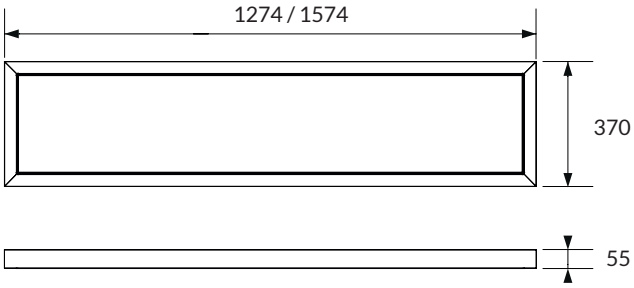

alle Masse in mm

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge in mm
P.30.OP.542003155900	On-Off	1274
P.30.OP.542003156000	DALI	1274
P.30.OP.542003156200	On-Off	1574

CRI 80 | 90° | IP 20 / IP 20 | t_a 45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 30.10.2026