HIGH BAY 2.0 DALI

verolight®



Optional mit 60° Reflektor
für bessere Entblendung





D-Prüfzeichen für
Umgebungen mit leitfähigem Staub



4 Leistungsstufen via Dip-
Schalter wählbar.

IP65-Stopfbuchse, für den einfachen
Anschluss und Austausch des Treibers.



HOCHEFFIZIENTE PENDELLEUCHTE FÜR HALLEN MIT BESONDEREN ANFORDERUNGEN

- 4 LEISTUNGSSTUFEN VIA DIP-SCHALTER FREI WÄHLBAR
- HOHE LICHTAUSBEUTE VON BIS ZU 170 LM/W
- SCHUTZART IP 65 / IK 10
- REFLEKTOR 60° OPTIONAL FÜR BESSERE ENTBLENDUNG
- MIT 60° ODER 90° LINSE ERHÄLTLICH
- D-PRÜFZEICHEN FÜR VERWENDUNG IN EINER UMGEBUNG MIT LEITFÄHIGEM STAUB

5 JAHRE GARANTIE

High Bay 2.0 DALI

Technische Daten

Leistung	110 W - 130 W - 160 W - 200 W
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	18700 - 34000 lm
Lichtausbeute	170 lm/W
CRI (Ra)	>80
UGR	<22
Abstrahlwinkel	60° oder 90°
Schutzart	IP 65 / IK 10
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-15°C ~ 50°C
Spannung	AC 230 V
Dimmfunktion	DALI
Energieklasse	B
Lebensdauer	50.000 h
Material	Aluminium / PC
Gehäusefarbe	schwarz

Optional (Lieferzeit auf Anfrage)

Linse 60°	96.HB32.LNS60
Linse 90°	96.HB32.LNS90

Masse

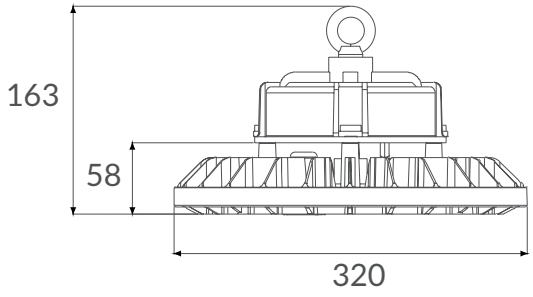

Lichtverteilungskurve



Artikel-Nr.	Abstrahlwinkel
96.HB2003260.40.DS	60°
96.HB2003290.40.DS	90°

Zubehör	Artikel-Nr.
Reflektor für bessere Entblendung 60°, silber, D = 388 mm / H = 150 mm	96.HB2003260.RF
Aufhängebügel 2-teilig	96.HB20032.AB

CRI >80 | 60° | IP 65 / IP 65 | t_a -15-50°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 20.07.2026

Verolight AG | Kreuzmatte 1 | CH-6260 Mehlsecken | +41 (0) 62 552 22 00 | vertrieb@verolight.com | www.verolight.com