High Bay 2.0 Pendelleuchte – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.





Leuchte zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung oder/und eine Ablagerung von nichtleitfähigem und/oder leitfähigem Staub erwartet werden kann.

Pendelmontage

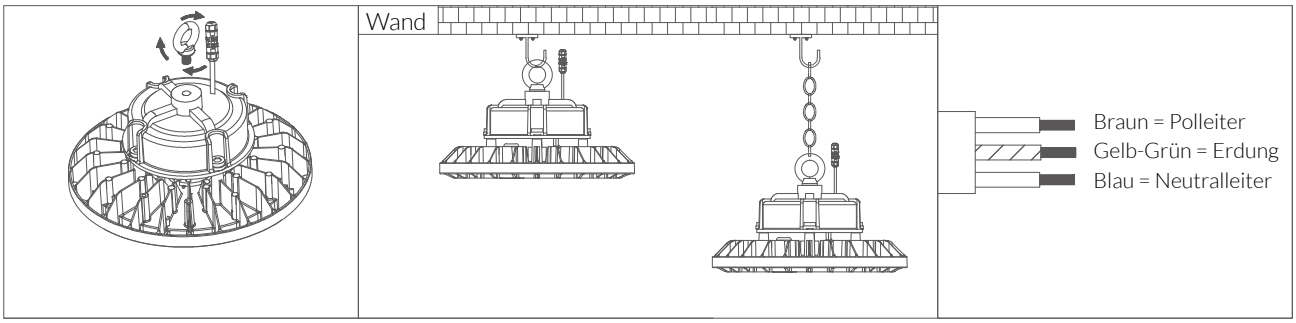

Bügelmontage

1. Für die Montage bzw. Demontage des Bügels ist das beiliegende Zubehör zu verwenden (siehe Bild 1).
2. Bei der Montage des Bügelhalters darauf achten, dass das Kabel korrekt in der vorgesehenen Aussparung positioniert ist (siehe Bild 2).
3. Einen Tropfen Schraubensicherung auf das M5-Gewinde geben und die Distanzhalter eindrehen. Zunächst die beiden Distanzhalter M5x10 mm in die mittlere Nut des Bügelhalters einsetzen (siehe Bild 2). Anschliessend die beiden Distanzhalter M5x12 mm montieren.
4. Den Deckel mit den vier Schrauben befestigen (siehe Bild 3).
5. Abschliessend den Bügel am Halter montieren (siehe Bild 4).









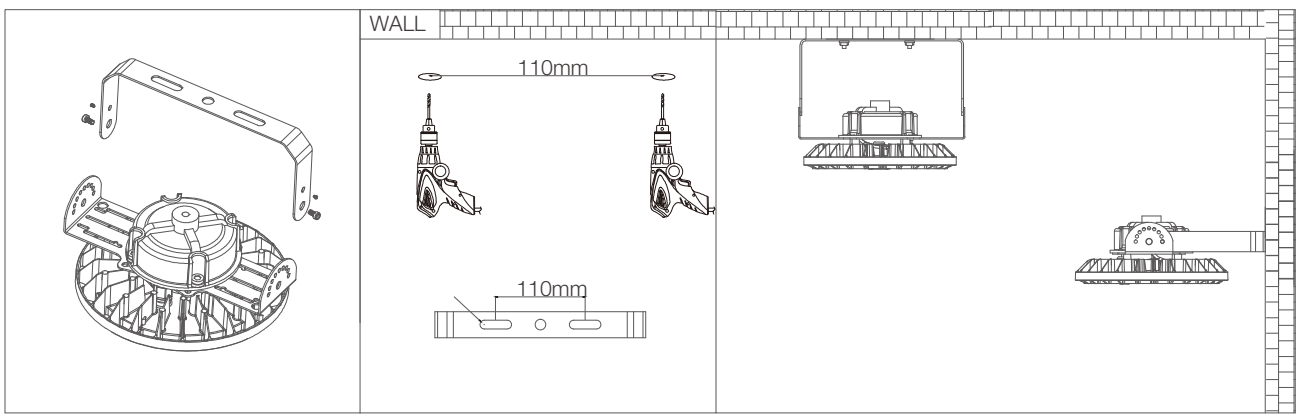

Leistungsstufen via Dip-Schalter frei wählbar.



Leistung	Bestromung	Dip Switch Stellung		
		1	2	3
110 W	430 mA	unten	unten	unten
130 W	500 mA	unten	unten	oben
160 W	600 mA	unten	oben	unten
200 W	800 mA	oben	unten	unten