MAGNETAR SLIM

1-FLAMMIG 549/1149/1449 MM

verolight®



Schnelle Montage
mit Magnetbefestigung



UMRÜSTUNG VON T5 ODER T8 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED

LÄNGE 549 / 1149 / 1449 MM

- DIP-SWITCH FÜR LICHTFARBE: C2 (3000–4000 K)
- DIP-SWITCH FÜR LEISTUNGSWAHL
- 1-FLAMMIGE ON-OFF VARIANTE MIT PHILIPS NETZTEIL
- DALI OPTIONAL VERFÜGBAR
- INKL. MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LEUCHTE UND NETZTEIL

5 JAHRE GARANTIE

MAGNETAR SLIM **1-FLAMMIG**

verolight®

Technische Daten 1-flammige Variante (C2: 3000 K - 4000 K)

Leistung	16-18-20 W	21-25-29-33 W	40-45-48-53 W
Lichtfarbe			C2: 3000 - 4000 K
Lichtstrom 3000 K	2128-2394-2660 lm	2751-3275-3799-4323 lm	5200-5850-6240-6890 lm
Lichtausbeute 3000 K	133 lm/W	131 lm/W	130 lm/W
Lichtstrom 4000 K	2272-2556-2840 lm	2940-3500-4060-4620 lm	5600-6300-6720-7420 lm
Lichtausbeute 4000 K	142 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Länge	549 mm	1149 mm	1449 mm
CRI (Ra)			>80
Abstrahlwinkel			130°
Schutzart			IP 40 / IK 04 (Netzteil IP 20)
Schutzklasse			Leuchte SK III / Netzteil SK I
Umgebungstemperatur			-20°C ~ 50°C
Spannung			Uin = AC 230 V / Uout = Max 51 V SELV
Strom	Iout = 500-600-max.700 mA CC	Iout = 500-600-700-max. 800 mA CC	Iout = 900-1000-1050-max. 1200 mA CC
Netzteil			On-Off oder DALI
Lebensdauer			72.000 h
Gehäusematerial			Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe			unlackiert

Masse (ohne Magnete)

Profilleuchte



Netzteil



Netzteil	Verwendung	Abmessungen LxBxH
On-Off	Für 549 / 1149 / 1449 mm Profile	210 x 30 x 22 mm
DALI	Für 549 mm Profil	280 x 30 x 22 mm
DALI	Für 1149 / 1449 mm Profile	360 x 30 x 22 mm

1-FLAMMIG (C2: 3000 K - 4000 K)

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Leistung
92.MTS0549A.C2.ON	On-Off	549 mm	16-18-20 W
92.MTS0549A.C2.DA	DALI	549 mm	20 W
92.MTS1149A.C2.ON	On-Off	1149 mm	21-25-29-33 W
92.MTS1149A.C2.DA	DALI	1149 mm	33 W
92.MTS1449A.C2.ON	On-Off	1449 mm	40-45-48-53 W
92.MTS1449A.C2.DA	DALI	1449 mm	53 W

1-FLAMMIG inkl. NOT-Paket

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Leistung
92.MTS1149A.C2.ON.ELS01.1	On-Off	1149 mm	21-25-29-33 W
92.MTS1449A.C2.ON.ELS01.1	On-Off	1449 mm	40-45-48-53 W

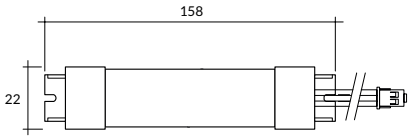



CRI >80 | 130° | IP 20 | t_a -20°C~50°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 28.07.2026