KIATO SAN

verolight®



SwissMade

PROFILSYSTEMLEUCHTE

- DESIGNED, ENTWICKELT UND PRODUZIERT IN DER SCHWEIZ
- 24 V KONSTANTSPANNUNG LED STREIFEN MIT HOHER EFFIZIENZ
- BLENDARMES UND HOMOGENES WOHNLICHT
- BRILLANTE FARBEN DANK CRI >90
- NACHHALTIG UND LANGLEBIG: NETZTEIL, LED-STREIFEN UND DIFFUSOR AUSTAUSCHBAR

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

U-Diffusor		Opal
Lichtfarbe	3000 K	4000 K
Lichtausbeute	147 lm/W	151 lm/W
CRI		>90
Abstrahlwinkel		120°
Spannung		AC 230 V
Netzteil		On-Off oder DALI
Lebensdauer		50.000 h
Schutzklasse		I
Schutzart		IP 20
Umgebungstemperatur		-35° ~ 45°C
Gehäusematerial		Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe		unlackiert

Länge in mm	Lichtstrom		Leistung	Effizienz	
	3000 K	4000 K		3000 K	4000 K
600	1630 lm	1680 lm	12.6 W	147 lm/W	151 lm/W
900	2445 lm	2520 lm	18.9 W	147 lm/W	151 lm/W
1200	3260 lm	3360 lm	25.2 W	147 lm/W	151 lm/W
1500	4075 lm	4200 lm	31.5 W	147 lm/W	151 lm/W

Artikel-Nr.	Länge	Lichtfarbe	Netzteil
19.KIS0600.30	600 mm	3000 K	On-Off
19.KIS0600.40	600 mm	4000 K	On-Off
19.KIS0900.30	900 mm	3000 K	On-Off
19.KIS0900.30.DA	900 mm	3000 K	DALI
19.KIS0900.40	900 mm	4000 K	On-Off
19.KIS0900.40.DA	900 mm	4000 K	DALI
19.KIS1200.30	1200 mm	3000 K	On-Off
19.KIS1200.30.DA	1200 mm	3000 K	DALI
19.KIS1200.40	1200 mm	4000 K	On-Off
19.KIS1200.40.DA	1200 mm	4000 K	DALI
19.KIS1500.30	1500 mm	3000 K	On-Off
19.KIS1500.30.DA	1500 mm	3000 K	DALI
19.KIS1500.40	1500 mm	4000 K	On-Off
19.KIS1500.40.DA	1500 mm	4000 K	DALI

Masse

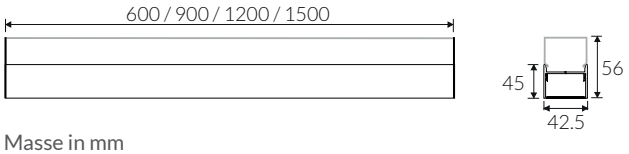

Masse in mm

CRI >90 | 120° | t_a -35°~45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 19.11.2026