Magnetar Slim Profilleuchte 1-flammig – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.



Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.



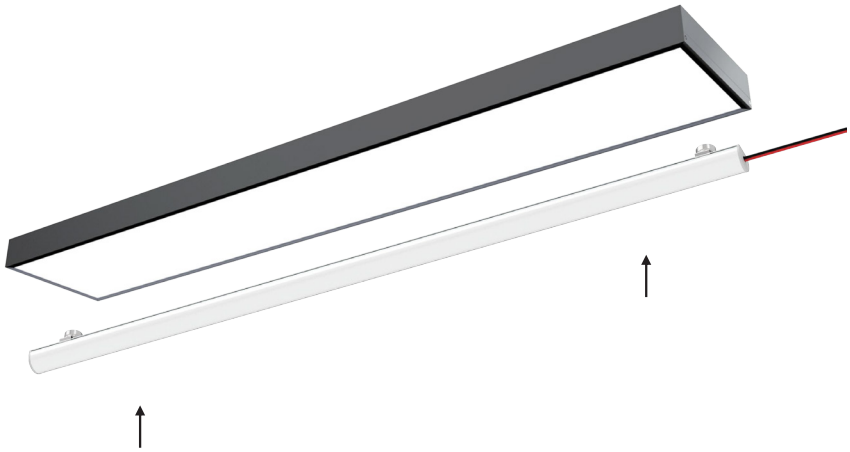







Dip-Switch Einstellungen

Länge 549 mm	
Strom	**Leistung**
500 mA	16 W
600 mA	18 W
700 mA	20 W

Länge 1149 mm	
Strom	**Leistung**
500 mA	21 W
600 mA	25 W
700 mA	29 W
800 mA	33 W

Länge 1449 mm	
Strom	**Leistung**
900 mA	40 W
1000 mA	45 W
1050 mA	48 W
1200 mA	53 W