MERKUR

verolight®









VIELFÄLTIGKEIT IM KLEINFORMAT

- KUNSTSTOFF-ABDECKRINGE IN 2 FARBEN
- DURCHGANGSVERDRAHTUNG
- 3 WEGE-DIP-SWITCH
- EINBAUTIEFE VON 59 MM
- SCHWENKBAR
- IP 44

2 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	9 W
Lichtfarbe	C3: 2700–3200–4000 K
Lichtstrom	880–960–910 lm
Lichtausbeute	106 lm/W
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	40°
Schutzklasse	II
Schutzart	unten IP 44 / oben IP 20
Spannung	AC 230 V
Dimmfunktion	Phasecut
Lebensdauer	25.000 h
Gehäusefarbe	weiss

Masse

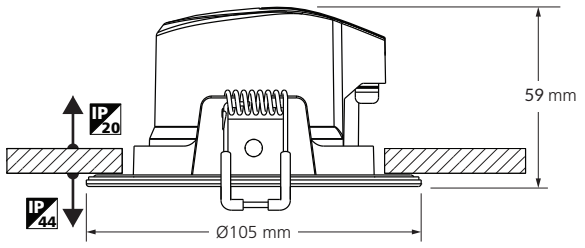

Cutout Ø 83mm

Merkur Downlight

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe
95.MER1040W.C3	weiss

Kunststoff-Abdeckringe

Artikel-Nr.	Farbe
95.MERAR10.B	schwarz
95.MERAR10.A	nickel gebürstet

CRI 80 | 40° | IP 20 IP 44 | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 24.08.2026