MAGNETAR SLIM

2-FLAMMIG 460 MM / 860 MM

verolight®



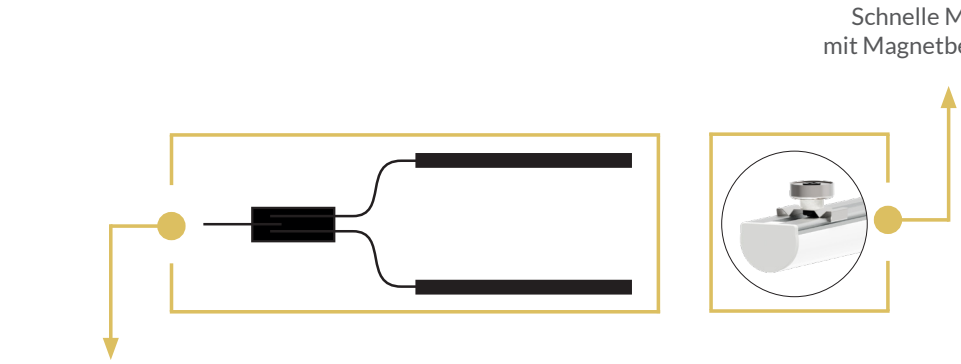

UMRÜSTUNG VON T5 ODER T8 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED

LÄNGE 460 / 860 MM

- MIT LICHTFARBE 3000 K ODER 4000 KERHÄLTLICH
- DALI OPTIONAL VERFÜGBAR
- UMRÜSTUNG VON 2-FLAMMIGEN LEUCHTSTOFFLEUCHTEN MÖGLICH
- INKL. MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LEUCHTE UND NETZTEIL

5 JAHRE GARANTIE

MAGNETAR SLIM **2-FLAMMIG 460 mm / 860 mm**

verolight®

Technische Daten 2-flammige Variante 460 mm / 860 mm

Leistung		2x 9.5 W		2x 16 W
Lichtfarbe	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Lichtstrom	2x 1480 lm	2x 1520 lm	2x 2960 lm	2x 3100 lm
Lichtausbeute	155 lm/W	160 lm/W	185 lm/W	193 lm/W
Länge		2x 460 mm		2x 860 mm
CRI (Ra)				>80
Abstrahlwinkel				130°
Schutzart				IP 40 / IK 04 (Netzteil IP 20)
Schutzklasse				Leuchte SK III / Netzteil SK II
Umgebungstemperatur				-20°C ~ 45°C
Spannung		Uin = AC 230 V Uout = max. 42 V (On-Off) SELV Uout = max. 52 V (DALI) SELV		Uin = AC 230 V Uout = max. 42 V SELV
Strom		Iout = 500 mA CC		Iout = 1000 mA CC
Netzteil				On-Off oder DALI
Lebensdauer				72.000 h
Gehäusematerial				Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe				unlackiert

Masse (ohne Magnete)

Profilleuchte



Netzteil



2-FLAMMIG

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Lichtfarbe	Leistung
92.MTS20460A.30.ON	On-Off	2x 460 mm	3000 K	2x 9.5 W
92.MTS20460A.30.DA	DALI	2x 460 mm	3000 K	2x 9.5 W
92.MTS20460A.40.ON	On-Off	2x 460 mm	4000 K	2x 9.5 W
92.MTS20460A.40.DA	DALI	2x 460 mm	4000 K	2x 9.5 W
92.MTS20860A.30.ON	On-Off	2x 860 mm	3000 K	2x 16 W
92.MTS20860A.30.DA	DALI	2x 860 mm	3000 K	2x 16 W
92.MTS20860A.40.ON	On-Off	2x 860 mm	4000 K	2x 16 W
92.MTS20860A.40.DA	DALI	2x 860 mm	4000 K	2x 16 W

CRI >80 | 130° | IP 20 | t_a -20°C~50°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 13.08.2026

Verolight AG | Kreuzmatte 1 | CH-6260 Mehlsecken | +41 (0) 62 552 22 00 | vertrieb@verolight.com | www.verolight.com