MAGNETAR SLIM

2-FLAMMIG

verolight®



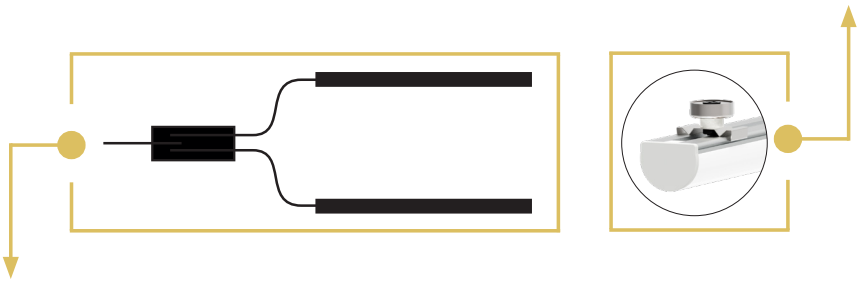

Schnelle Montage
mit Magnetbefestigung

Umrüstkit für
2-flammige Leuchten

UMRÜSTUNG VON T5 ODER T8 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED

- DIP-SWITCH FÜR LICHTFARBE: C2 (3000–4000 K)
- DALI OPTIONAL VERFÜGBAR
- UMRÜSTUNG VON 2-FLAMMIGEN LEUCHTSTOFFLEUCHTEN MÖGLICH
- INKL. MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LEUCHTE UND NETZTEIL

5 JAHRE GARANTIE

MAGNETAR SLIM **2-FLAMMIG**

verolight®

Technische Daten 2-flammige Variante

Leistung	2x16 W	2x 25 W	2x 35 W
Lichtfarbe			C2: 3000 - 4000 K
Lichtstrom 3000 K	2x 2128 lm	2x 3275 lm	2x 4550 lm
Lichtausbeute 3000 K	133 lm/W	131 lm/W	130 lm/W
Lichtstrom 4000 K	2x 2272 lm	2x 3500 lm	2x 4900 lm
Lichtausbeute 4000 K	142 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Länge	2x 549 mm	2x 1149 mm	2x 1449 mm
CRI (Ra)			>80
Abstrahlwinkel			130°
Schutzart			IP 40 / IK 04 (Netzteil IP 20)
Schutzklasse			Leuchte SK III / Netzteil SK I
Umgebungstemperatur			-20°C ~ 50°C
Spannung für Länge 549 mm			Uin = AC 230 V / Uout = Max 51 V SELV
Spannung für Länge 1149/1449 mm			Uin = AC 230 V / Uout = Max 56 V SELV
Strom	Iout = 1000 mA CC	Iout = 1200 mA CC	Iout = 1600 mA CC
Netzteil			On-Off oder DALI
Lebensdauer			72.000 h
Gehäusematerial			Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe			unlackiert

Masse (ohne Magnete)

Profilleuchte



Netzteil



2-FLAMMIG

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Leistung
92.MTS20549A.C2.ON	On-Off	2x 549 mm	2x 16 W
92.MTS20549A.C2.DA	DALI	2x 549 mm	2x 16 W
92.MTS21149A.C2.ON	On-Off	2x 1149 mm	2x 25 W
92.MTS21149A.C2.DA	DALI	2x 1149 mm	2x 25 W
92.MTS21449A.C2.ON	On-Off	2x 1449 mm	2x 35 W
92.MTS21449A.C2.DA	DALI	2x 1449 mm	2x 35 W

2-FLAMMIG inkl. NOT-Paket

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Leistung
92.MTS21449A.C2.ON.ELS01.1	On-Off	2x 1149 mm	2x 25 W

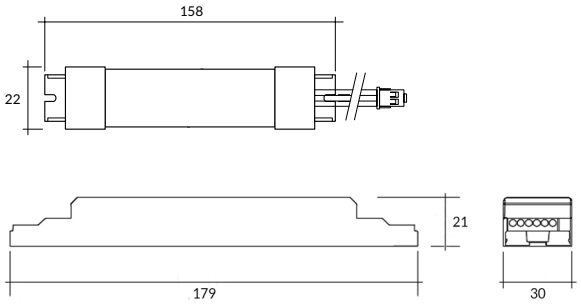

CRI >80 | 130° | IP 20 | t_a -20°C~50°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 28.07.2026

Verolight AG | Kreuzmatte 1 | CH-6260 Mehlsecken | +41 (0) 62 552 22 00 | vertrieb@verolight.com | www.verolight.com