ONTOP 2.0

verolight®





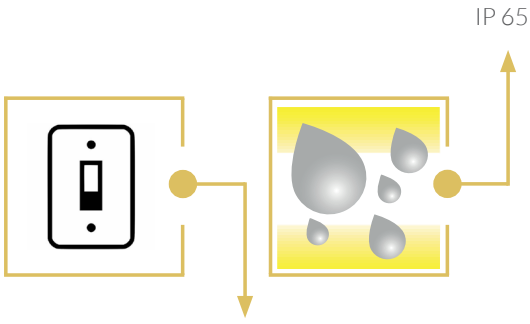

AUFBAULEUCHTE MIT IP 65

- 3-CCT DIP-SWITCH
- SCHLICHTES DESIGN
- EINFACHE INSTALLATION
- HOCHWERTIGER REFLEKTOR

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	25 W	35 W
Lichtfarbe	C3: 3000 K–4000 K–5700 K	
Lichtstrom	2200–2400 lm	3150–3350 lm
Lichtausbeute	88–96 lm/W	90–96 lm/W
CRI (Ra)		>80
UGR		<23
Abstrahlwinkel		75°
Schutzart		IP 65 / IK 06
Schutzklasse		I
Umgebungstemperatur		-20°C ~ 40°C
Spannung		AC 230 V
Netzteil		On-Off
Energieklasse		F
Lebensdauer		50.000 h
Material		Aluminium / PC / gehärtetes Glas
Gehäusefarbe		weiss (RAL9016)/ schwarz (RAL9005)

Masse

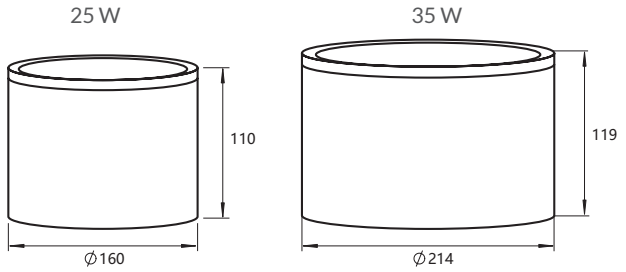

Alle Masse in mm

Ontop 2.0 Downlight

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe
94.ONT160W.SMD.C3	25 W	weiss
94.ONT160B.SMD.C3	25 W	schwarz
94.ONT214B.SMD.C3	35 W	schwarz

CRI 80 | 75° | IP 65 | t_a 40°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 21.10.2025