NOVA AUFBAULEUCHTE 320 MM

ON-OFF / PIR / DALI / NOT



ON-OFF / DALI



PIR

DIP-SWITCH FÜR
LEISTUNG & LICHTFARBE



EINE LEUCHTE FÜR ALLE FÄLLE

- HOHE LICHTAUSBEUTE VON BIS ZU 120 LM/W
- DIP-SWITCH FÜR 3 LEISTUNGSSTUFEN
- DIP-SWITCH FÜR EINSTELLUNG DER LICHTFARBE (3000-4000-6000 K)
- LEUCHTE HAT SOFT-START FUNKTION
- PIR-VARIANTE HAT MEMORY FUNKTION UND OPTIONAL EINE FERNBEDIENUNG
- SCHUTZKLASSE IP 54

5 JAHRE GARANTIE

NOVA AUFBAULEUCHTE 320 mm (ON-OFF / PIR / DALI / NOT)

verolight®

Technische Daten

Variante	On-Off	PIR	DALI	NOT*
Leistung	10 W - 15 W - 20 W	10 W - 15 W - 20 W	20 W	20 W
Lichtstrom bei 4000 K	2200 lm - 2300 lm - 2390 lm	2200 lm - 2300 lm - 2390 lm	2390 lm	2390 lm
Lichtausbeute bei 4000 K	110 lm/W - 115 lm/W - 119 lm/W	110 lm/W - 115 lm/W - 119 lm/W	119 lm/W	119 lm/W
Lichtfarbe				C3: 3000 K – 4000 K – 6000 K
CRI (Ra)				>90
Abstrahlwinkel				100°
Schutzart				IP54 / IK10
Schutzklasse				II
Netzteil	On-Off	On-Off	DALI	On-Off
Spannung				AC 230 V
Umgebungstemperatur				-20°C ~ 45°C
Lebensdauer				50.000 h
Gehäusefarbe				weiss / schwarz

* **Technische Daten NOT-Version:** Autotest / 2W / 200lm / Akku 18650 LiFePO4 battery, 3.2V 2000mAh / Ladedauer 24h / Nennbetriebsdauer 90 Min.

Masse

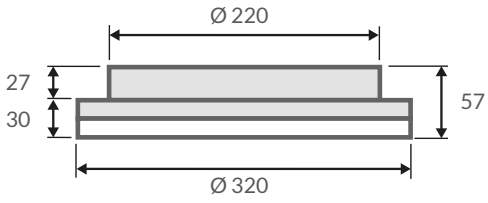

alle Masse in mm

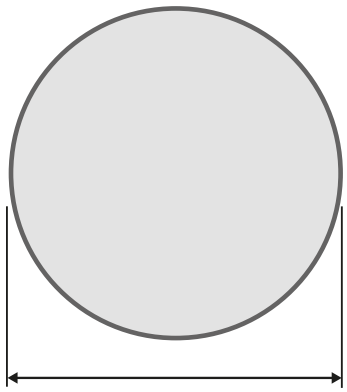

Lichtstärkeverteilungskurve (20 W - 3000 K)

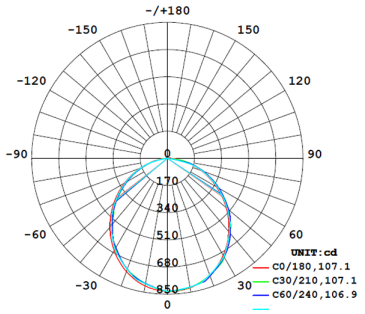

Artikel-Nr.	Farbe	Bezeichnung
92.NOV320W.C3.ON	weiss	On-Off
92.NOV320B.C3.ON	schwarz	On-Off
92.NOV320W.C3.PIR	weiss	On-Off / PIR
92.NOV320B.C3.PIR	schwarz	On-Off / PIR
92.NOV320W.C3.EL	weiss	Notleuchte On-Off
92.NOV320B.C3.EL	schwarz	Notleuchte On-Off
92.NOV320W.C3.DA	weiss	DALI
92.NOV320B.C3.DA	schwarz	DALI

Zubehör	Art.-Nr.
Fernbedienung für PIR Variante	92.NOVRC.01

CRI >90 | 100° | IP 54 | t_a -20-45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 02.10.2026

Verolight AG | Kreuzmatte 1 | CH-6260 Mehlsecken | +41 (0) 62 552 22 00 | vertrieb@verolight.com | www.verolight.com