NOVA AUFBAULEUCHTE 450 MM

ON-OFF / DALI / NOT





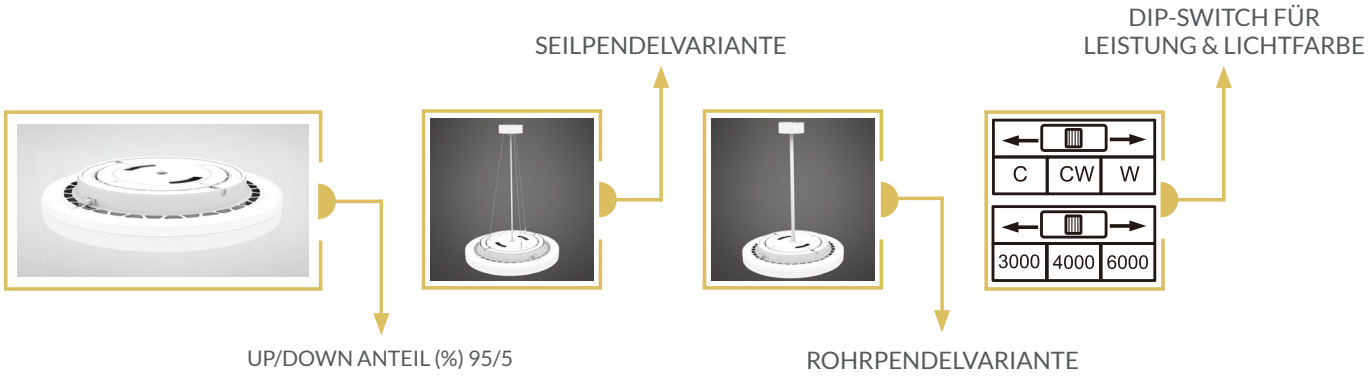

EINE LEUCHTE FÜR ALLE FÄLLE

- HOHE LICHTAUSBEUTE VON BIS ZU 120 LM/W
- DIP-SWITCH FÜR 3 LEISTUNGSSTUFEN
- PUSH DIM UND ZENTRALBATTERIEFÄHIG
- DIP-SWITCH FÜR EINSTELLUNG DER LICHTFARBE (3000-4000-6000 K)
- LEUCHTE HAT SOFT-START FUNKTION
- AUCH MIT ROHR- BZW. SEILPENDEL ERHÄLTLICH
- SCHUTZKLASSE IP 54

5 JAHRE GARANTIE

NOVA AUFBAULEUCHTE 450 mm (ON-OFF / DALI / NOT)

verolight®

Technische Daten

Variante	On-Off	DALI	NOT *
Leistung	28 W - 32 W - 36 W	36 W	36 W
Lichtstrom	3360 lm - 3840 lm - 4320 lm	4320 lm	4320 lm
Lichtausbeute	93 lm/W - 106 lm/W - 120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Lichtfarbe	C3: 3000 K – 4000 K – 6000 K		
CRI (Ra)	>90		
Abstrahlwinkel	100°		
Schutzart	IP54 / IK10		
Schutzklasse	II		
Netzteil	On-Off	DALI	On-Off
Up/Down Anteil (%)	95/5		
Spannung	AC 230 V		
Umgebungstemperatur	-20°C ~ 45°C		
Lebensdauer	50.000 h		
Gehäusefarbe	weiss / schwarz		

* **Technische Daten NOT-Version:** Autotest / 2W / 200lm / Akku 18650 LiFe-PO4 battery, 3.2V 2000mAh / Ladedauer 24h / Nennbetriebsdauer 90 Min.

Lichtstärkeverteilungskurve (36 W - 3000 K)



Masse

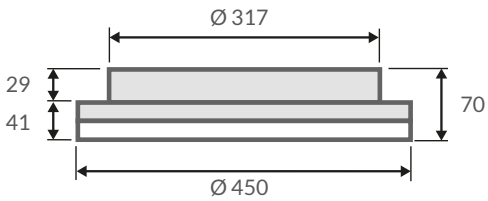

alle Masse in mm

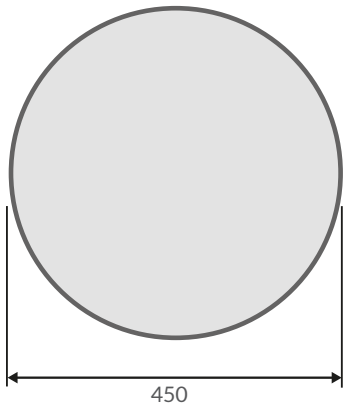

Artikel-Nr.	Farbe	Bezeichnung
92.NOV450W.C3.ON	weiss	On-Off
92.NOV450B.C3.ON	schwarz	On-Off
92.NOV450W.C3.DA	weiss	DALI
92.NOV450B.C3.DA	schwarz	DALI
92.NOV450W.C3.DA.EL	weiss	DALI NOT
92.NOV450B.C3.DA.EL	schwarz	DALI NOT

Zubehör	Farbe	Art.-Nr.
Rohrpendelset mit Baldachin	weiss	92.NOVRP.WE
Rohrpendelset mit Baldachin	schwarz	92.NOVRP.BL
Seilpendelset mit Baldachin	weiss	92.NOVSP.WE
Seilpendelset mit Baldachin	schwarz	92.NOVSP.BL

CRI >90 | 100° | IP 54 | t_a -20-45°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 13.03.2026

Verolight AG | Kreuzmatte 1 | CH-6260 Mehlsecken | +41 (0) 62 552 22 00 | vertrieb@verolight.com | www.verolight.com