SLIM BATTEN TRI / MIT DIP-SWITCH

verolight®





Kann mit PIR Sensor erweitert werden

TRIDONIC



DIP-Schalter für die Einstellung der Lichtfarbe (3000 K / 4000 K / 5000 K) und Schalter für Leistungswahl bei Dip-Switch Variante

Hochwertiges Tridonic Netzteil
(DALI Variante mit Osram Netzteil)

DIE WAND- UND DECKENLEUCHTE FÜR RÄUME WIE GARAGE, KELLER, WASCHKÜCHE ETC.

- LICHTFARBEN: C3 (3000–4000–5000 K) ODER 4000 K
- 28 W (1200 MM), 32 W (1500 MM), 55 W (1500 MM)
- DIP-SWITCH VARIANTE 1200 MM (18-21-25-28 W)
- DALI VARIANTE MIT OSRAM NETZTEIL
- ON-OFF VARIANTE MIT TRIDONIC NETZTEIL
- FÜR DURCHGANGSVERDRAHTUNG GEEIGNET
- EINZEL-LEUCHTE MIT PIR SENSOR ERWEITERBAR
- PRÜFEINRICHTUNG NOT: AUTOTEST

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten Dip-Switch

Version		On-Off / On-Off NOT	On-Off / On-Off NOT		DALI
Länge in mm (A)	600	1200	1500	1200	1500
Leistung	10-12.7-15.2-18 W	18-21-25-28 W	30-38-46-55 W	28 W	55 W
Lichtstrom (3000 K)	1250-1588-1900-2250 lm	2520-2940-3500-3920 lm	4200-5320-6440-7700 lm	3920 lm	7700 lm
Lichtausbeute (3000 K)	125 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Lichtfarbe					C3: 3000 K–4000 K–5000 K
CRI (Ra)					>80
Abstrahlwinkel					120°
Schutzklasse					I
Schutzart					IP 20
Spannung					AC 230 V
Netzteil			On-Off		DALI
Leistung im Notbetrieb bei 4000 K		337 lm / 2.5 W	334 lm / 2.6 W		
Lebensdauer					50.000 h
Gehäusefarbe					weiss

Masse

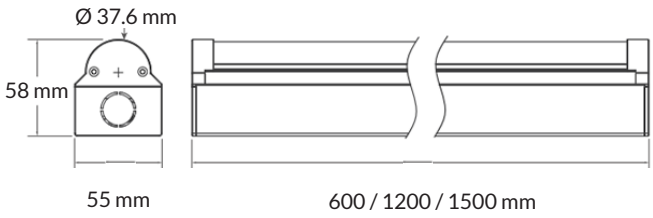

Slim Batten Dip Switch On-Off

Artikel-Nr.	Länge (mm)
92.SBTT0600DS.C3	600
92.SBTT1200DS.C3	1200
92.SBTT1500DS.C3	1500

Slim Batten Dip Switch On-Off NOT

Artikel-Nr.	Länge (mm)
92.SBTT1200DS.C3.EL	1200
92.SBTT1500DS.C3.EL	1500

Slim Batten DALI (mit Osram Netzteil)

Artikel-Nr.	Länge (mm)
92.SBTT1200DS.C3.DA	1200
92.SBTT1500DS.C3.DA	1500

Zubehör	Bezeichnung
92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set
92.SBTSEW.PIR	PIR Sensor für Slim Batten

CRI 80 | 120° | IP 20 / IP 20 | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 12.11.2026