Slim Batten Tri – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.



Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

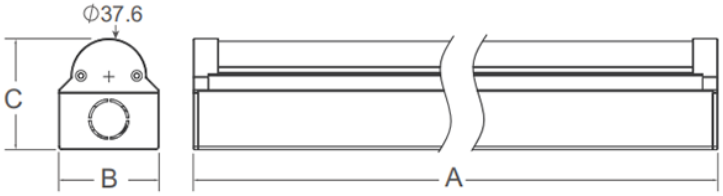

A	B	C
600 mm	55 mm	58 mm
1200 mm	55 mm	58 mm
1500 mm	55 mm	58 mm

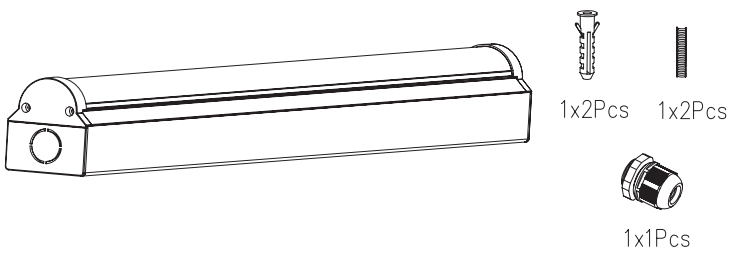

Slim Batten Tri – Montageanleitung

1. Leuchte öffnen und Beutel mit Montagezubehör entfernen.

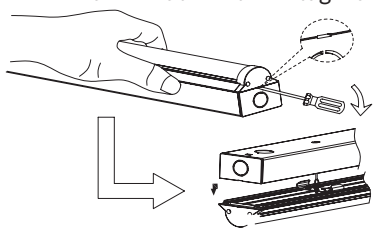

2. Öffnung für die benötigte Kabeleinführung heraus pressen.

2.1) Rückseitige Einspeisung

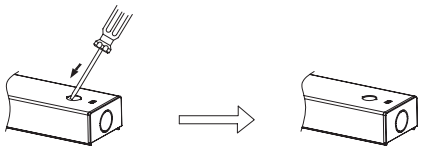

2.2) Seitliche Einspeisung



3. Aluminiumgehäuse der Leuchte an die Wand oder Decke montieren.

Ø 12 mm

Ø 6 mm

4. Spannungsversorgung an die Klemme anschliessen.

4.1) Rückseitige Einspeisung



4.2) Seitliche Einspeisung

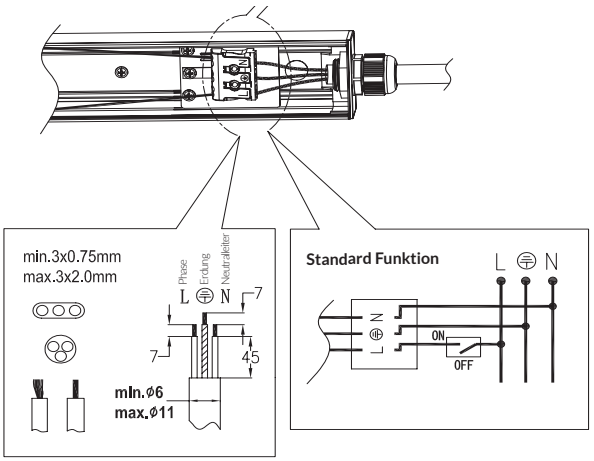

5. Gewünschte Farbtemperatur mit dem Schiebeschalter auf dem Netzteil einstellen. Diese Einstellung darf nur im spannungsfreien Zustand getätigt werden.



6. Gewünschte Leistungsstufe einstellen.



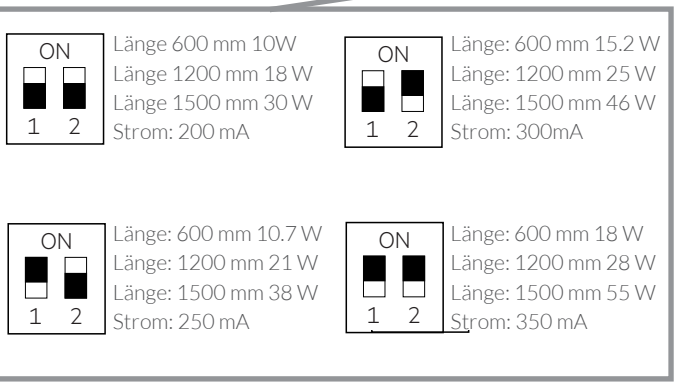

7. Leuchtkörper in das Aluminiumgehäuse einklicken.

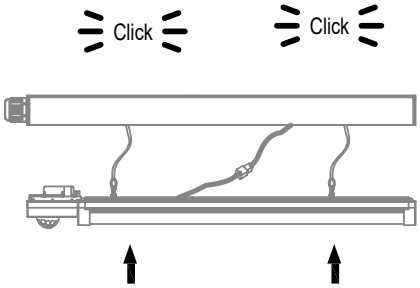

Anschlussmöglichkeiten

1) Rückseitige Einspeisung



2) Seitliche Einspeisung

