VARIA 2.0 TRI

verolight®



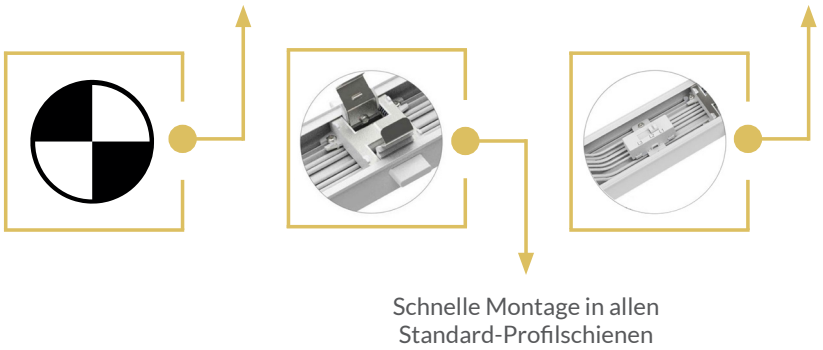

PROFILSYSTEMLEUCHTE ALS ERSATZ FÜR LEUCHTSTOFFLAMPEN

- SCHNELLE MONTAGE MIT EINEM KLICK UND OHNE TOOLS
- QUALITÄTSKOMPONENTEN (TRIDONIC VORSCHALTGERÄT)
- PASST IN ALLEN HANDELSÜBLICHEN PROFILSCHIENEN (SIEHE BEIBLATT *LISTE KANALSYSTEM*)
- 8 LEISTUNGSSTUFEN VIA DIP-SCHALTER FREI WÄHLBAR
- LEITER L1, L2, L3 VIA DIP-SCHALTER FREI WÄHLBAR
- FÜR DEN BETRIEB AN ZENTRALBATTERIESYSTEMEN GEEIGNET
- DALI-VERSION FÜR DIE PUSH-DIM-STEUERUNG AUSGELEGT
- DURCHGANGSVERDRAHTUNG

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung	26-33-40-46-53-60-68-75 W (ab Werk 75 W)
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	4082 - 11775 lm
Lichtausbeute	157 lm/W
CRI (Ra)	>80
UGR	>27
Abstrahlwinkel	90°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40 / IK 04
Umgebungstemperatur	-20 ~ 50°C
Spannung	AC 230 V
Dimmfunktion	On-Off
Lebensdauer	100.000 h
Gehäusefarbe	weiss

Masse



1528 mm



67 mm

Artikel-Nr. ON-Off	Netzteil	Gehäusefarbe
92.VART21528W.40	Tridonic	weiss

Zubehör Artikel-Nr.	Bezeichnung
92.VARVL1600.00	Verbindungsleitung 1600 mm
92.VARVL3200.00	Verbindungsleitung 3200 mm
92.VARAL8300.ON	Anschlussleitung 300 mm
92.VARABL150.00	Abgangsleitung 150 mm

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
12	16	19	24	20	27	32	40

CRI >80 | 90° | IP 20 / IP 40 | t_a -20-50°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 14.10.2026