VARIA 2.0

verolight®



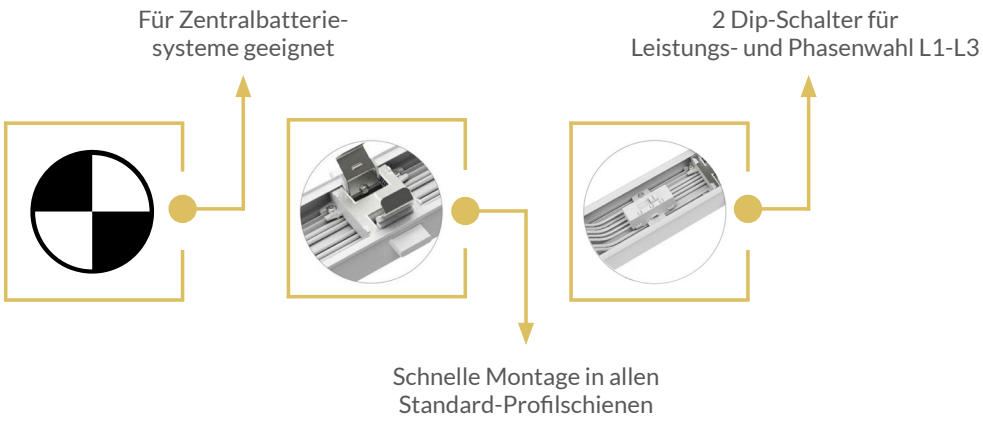

PROFILSYSTEMLEUCHTE ALS ERSATZ FÜR LEUCHTSTOFFLAMPEN

- SCHNELLE MONTAGE MIT EINEM KLICK UND OHNE TOOLS
- QUALITÄTSKOMPONENTEN (PHILIPS VORSCHALTGERÄT)
- PASST IN ALLEN HANDELSÜBLICHEN PROFILSCHIENEN (SIEHE BEIBLATT *LISTE KANALSYSTEM*)
- 8 LEISTUNGSSTUFEN VIA DIP-SCHALTER FREI WÄHLBAR ODER DALI
- LEITER L1, L2, L3 VIA DIP-SCHALTER FREI WÄHLBAR
- FÜR DEN BETRIEB AN ZENTRALBATTERIESYSTEMEN GEEIGNET
- DALI-VERSION FÜR DIE PUSH-DIM-STEUERUNG AUSGELEGT
- DURCHGANGSVERDRAHTUNG

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten Philips Netzteil

Leistung	21-26-35-41-52-58-67-73 W	73 W
Lichtfarbe	4000 K	4000 K
Lichtstrom	3297 - 11461 lm	11461 lm
Lichtausbeute		157 lm/W
CRI (Ra)		>80
UGR		>27
Abstrahlwinkel		90°
Schutzklasse		I
Schutzart		IP 40 / IK 04
Umgebungstemperatur		-20 ~ 50°C
Spannung		AC 230 V
Dimmfunktion	On-Off	DALI
Lebensdauer		100.000 h
Gehäusefarbe		weiss

Masse

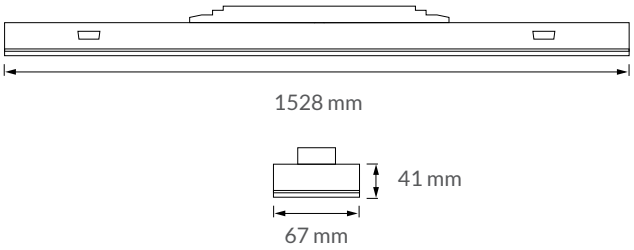

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter

Philips

B10	B13	B16	C10	C13	C16
15	19	24	24	32	40

Tridonic

B10	B13	B16	C10	C13	C16
13	17	21	21	28	35

Artikel-Nr.	Netzteil	Gehäusefarbe
92.VAR21528W.40	On-Off Philips	weiss
92.VAR21528W.40.DA	DALI Tridonic	weiss

Zubehör Artikel-Nr. On-Off	Bezeichnung
92.VARVL1600.00	Verbindungsleitung 1600 mm
92.VARVL3200.00	Verbindungsleitung 3200 mm
92.VARAL8300.ON	Anschlussleitung 300 mm
92.VARABL150.00	Abgangsleitung 150 mm

NOT-Version Artikel-Nr.	Netzteil	Gehäusefarbe
92.VAR21528W.40.EL	On-Off	weiss
92.VAR21528W.40.EL.DA	DALI	weiss

Zubehör Artikel-Nr. DALI	Bezeichnung
92.VARVL1600.DA	Verbindungsleitung 1600 mm
92.VARVL3200.DA	Verbindungsleitung 3200 mm
92.VARAL8150.DA	Anschlussleitung 150 mm
92.VARABL150.DA	Abgangsleitung 150 mm

CRI >80 | 90° | IP 20 / IP 40 | t_a -20-50°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 19.10.2026