# VENIL PRO

## PENDEL- UND AUFBAULEUCHTE

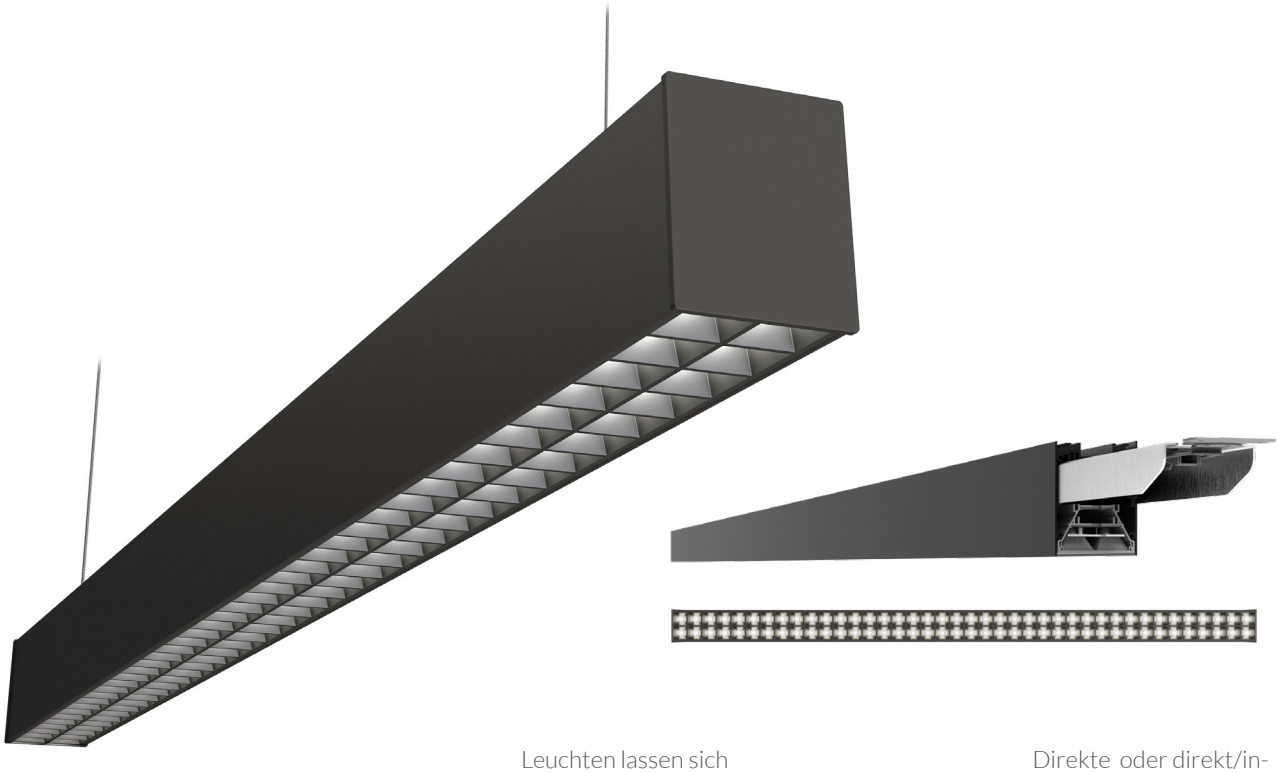

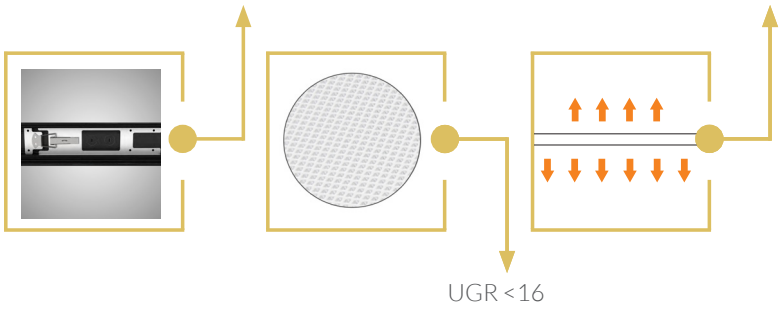


### DIE BLENDFREIE UND VIELSEITIGE LINE-LEUCHTE

- ELEGANTES UND SCHLICHTES DESIGN
- KANN MODULAR ZU EINER DURCHGEHENDEN LICHTLINIE VERBUNDEN WERDEN
- DIREKT SOWIE DIREKT-INDIREKT STRAHLEND ERHÄLTLICH
- UGR <16
- CRI >90

5 JAHRE GARANTIE

## Technische Daten

| Lichtaustritt | | direkt | direkt / indirekt | |
|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
| Leistung | 29 W | 36 W | 36 W | 45 W |
| Lichtfarbe | 3000 K/4000 K | 3000 K | 4000 K | 4000 K |
| Lichtfarbe | 3200 lm | 4000 lm | 4000 lm | 4500 lm |
| Lichtausbeute | 110 lm/W | 111 lm/W | 111 lm/W | 100 lm/W |
| CRI (Ra) | | | | >90 |
| UGR | | | | <16 |
| SDCM | | | | ≤ 3 |
| Abstrahlwinkel | | | | 65° |
| Schutzart | | | | IP 20 / IK 02 |
| Schutzklasse | | | | I |
| Spannung | | | | AC 230 V |
| Netzteil | | On-Off | | DALI |
| Montageoption | | | | Aufbau / Seilpendel |
| Lebensdauer | | | | 50.000 h |
| Gehäusefarbe | | | | schwarz |

## Masse




alle Masse in mm

### Lichtaustritt direkt

| Länge | Leistung | Lichtfarbe | Netzteil | Artikel Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1200 mm | 29 W | 3000 K | On-Off | 85.SDVLP11229B.30O |
| 1200 mm | 29 W | 4000 K | On-Off | 85.SDVLP11229B.40O |
| 1500 mm | 36 W | 3000 K | On-Off | 85.SDVLP11536B.30O |

### Lichtaustritt direkt / indirekt

| Länge | Leistung | Lichtfarbe | Netzteil | Artikel Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1200 mm | 36 W | 4000 K | DALI | 85.SDVLP21236B.40 |
| 1500 mm | 45 W | 4000 K | DALI | 85.SDVLP21536B.40 |

### Zubehör

| Artikel-Nr. | |
|---|---|
| 85.SDVLZ.EKP.BL | Endkappen-Montageset |
| 85.SDVLZ.ZUL.ON | Set: 3-poliges Zuleitungskabel für On-Off Pendelversion, Klemmen und Stopfbuchse |
| 85.SDVLZ.ZUL.DA | Set: 5-poliges Zuleitungskabel für DALI Pendelversion, Klemmen und Stopfbuchse |
| 85.SDVLZ.MCP.00 | 2er Set: Montage-Clip für Aufbaumontage |
| 85.SDVLZ.PSF.00 | Set: 2000 mm Seilset für Pendelversion |

CRI >90 | IP 20 / IP 20 | $t_a$ 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 14.07.2026