VERO TL44

verolight®





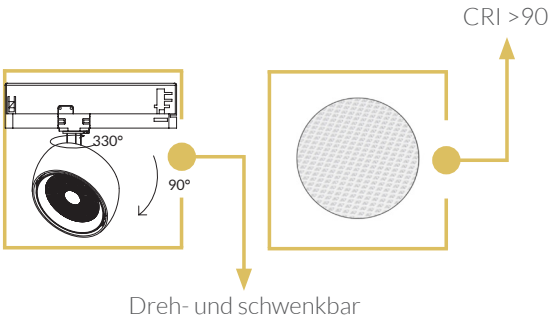

DER ANSPRUCHSVOLLE DESIGNSTRAHLER

- FORMSCHÖNES DESIGN
- BUILT IN TRACK NETZTEIL
- OPTIONAL DALI DIMMBAR
- CRI >90

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung		15 W		20 W
Lichtfarbe	2700 K	3000 K	2700 K	3000 K
Lichtstrom	1277 lm	1320 lm	1593 lm	1647 lm
Lichtausbeute	85 lm/W	88 lm/W	79 lm/W	82 lm/W
CRI (Ra)				>90
Abstrahlwinkel				36°
Schutzart				IP 20
Dimmfunktion				On-Off / DALI optional
Lebensdauer				50.000 h
Gehäusefarbe				weiss / schwarz

Optionen

Abstrahlwinkel	12° / 24° / 60°

Lichtverteilkurve

15 W



20 W



Masse

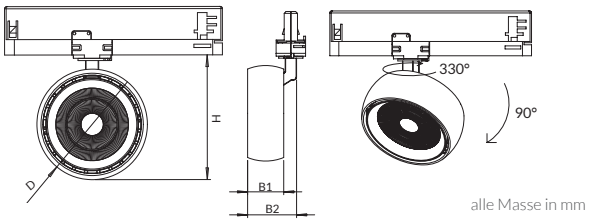

alle Masse in mm

	D	H	B1	B2
15 W	86	101	33	46
20 W	100	113	38	51

On-Off

Leistung	Lichtfarbe	Gehäusefarbe	Artikel-Nr.
15 W	2700 K	weiss	80.444O.S36W.27
15 W	2700 K	schwarz	80.444O.S36B.27
15 W	3000 K	weiss	80.444O.S36W.30
15 W	3000 K	schwarz	80.444O.S36B.30
20 W	2700 K	weiss	80.444O.M36W.27
20 W	2700 K	schwarz	80.444O.M36B.27
20 W	3000 K	weiss	80.444O.M36W.30
20 W	3000 K	schwarz	80.444O.M36B.30

DALI

Leistung	Lichtfarbe	Gehäusefarbe	Artikel-Nr.
15 W	2700 K	weiss	80.446D.S36W.27
15 W	2700 K	schwarz	80.446D.S36B.27
15 W	3000 K	weiss	80.446D.S36W.30
15 W	3000 K	schwarz	80.446D.S36B.30
20 W	2700 K	weiss	80.446D.M36W.27
20 W	2700 K	schwarz	80.446D.M36B.27
20 W	3000 K	weiss	80.446D.M36W.30
20 W	3000 K	schwarz	80.446D.M36B.30

AGB

CRI 90 | 36° | IP 20 / IP 20 | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 08.01.2026