VERO SD101

verolight®





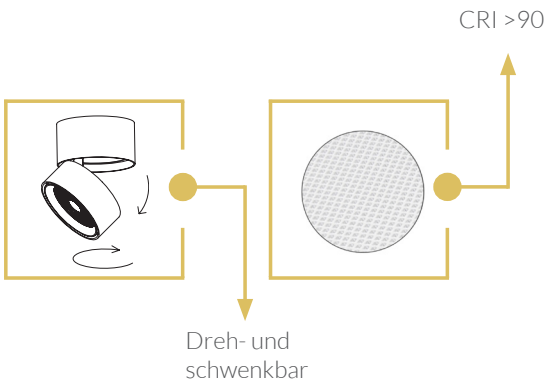

LINSENOPTION – AUFBAU-MONOPOINT

- CRI >90
- DREH- UND SCHWENKBAR
- QUADRATISCHE VERSION AUF ANFRAGE

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Leistung		13 W
Lichtfarbe	2700 K	3000 K
Lichtstrom	995 lm	1050 lm
Lichtausbeute	76 lm/W	80 lm/W
CRI (Ra)		>90
Abstrahlwinkel		36°
Schutzart		IP 20
Dimmfunktion		Phasecut
Lebensdauer		50.000 h L 90
Gehäusefarbe		weiss / schwarz

Optionen

Leistung	20 W / 28 W
Lichtfarbe	4000 K
Abstrahlwinkel	12° / 24° / 60°

Lichtverteilungskurve

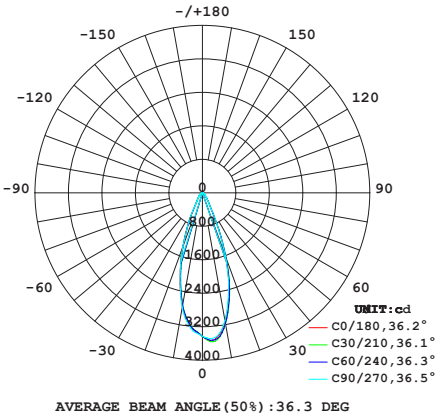

Masse

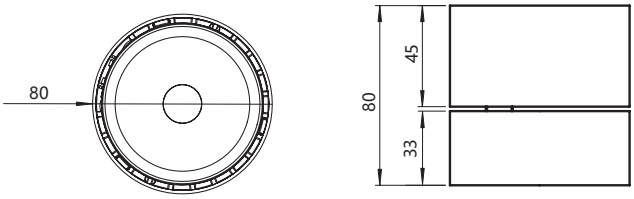

alle Masse in mm

Vero Aufbauspot SD101

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Gehäusefarbe
92.101T.S36W.27	2700 K	weiss
92.101T.S36B.27	2700 K	schwarz
92.101T.S36B.30	3000 K	schwarz

CRI 90 | IP 20 / IP 20 | t_a 25°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 09.06.2026