VYRO ELITE ZOOM

verolight®





Hochwertige Farbwiedergabe
CRI >95 / R9 = 90





Zoombereich einstellbar

1-10V Dimmer am Strahler (10/20 W)



DER ALLROUNDER FÜR MUSEEN UND AUSSTELLUNGSFLÄCHEN

- INTEGRIERTER POTENTIOMETER (1-10V) BEI 10 W UND 20 W VERSIONEN
- PHASECUT DIMMER (3~100%) BEI 4 W, 6 W UND 10 W VERSIONEN
- EINSTELLBARER ABSTRAHLWINKEL ÜBER ZOOMFUNKTION
- ZEITLOSES DESIGN FÜR EINE HARMONISCHE INTEGRATION IN JEDES AMBIENTE
- 355° DREH- UND 90° SCHWENKBAR FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT
- HOCHWERTIGE FARBWIEDERGABE MIT R9 = 90 UND CRI >95
- 4 UND 6 W AUCH ALS 1-PHASIGE VERSIONEN ERHÄLTLICH

5 JAHRE GARANTIE

Technische Daten

Adapter	1- oder 3-phasig	1- oder 3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig
Leistung	4 W	6 W	10 W	10 W	20 W
Lichtfarbe	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Lichtstrom	~ 12° 600 lm	~ 8° 450 lm	~ 10° 2250 lm	~ 10° 2250 lm	~ 15° 2400 lm
	~ 27° 400 lm	~ 24° 400 lm	~ 30° 950 lm	~ 30° 950 lm	~ 35° 1300 lm
	~ 43° 150 lm	~ 40° 200 lm	~ 50° 350 lm	~ 50° 350 lm	~ 55° 1200 lm
Lichtausbeute	150 lm/W	75 lm/W	225 lm/W	225 lm/W	120 lm/W
Abstrahlwinkel	12°-43°	8°-40°	10°-50°	10°-50°	15°-55°
CRI (Ra)					>95
R9					90
Schutzart					IP20 / IK02
Schutzklasse					II
Spannung					AC 230 V
Umgebungstemperatur					-20°C ~ 40°C
Dimmfunktion	Phasecut	Phasecut	Phasecut	1-10 V Potentiometer	1-10 V Potentiometer
Lebensdauer					50.000 h
Gehäusematerial					Aluminium
Gehäusefarbe					weiss / schwarz

Masse

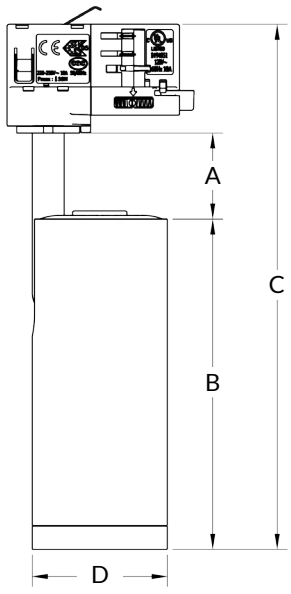

Version	A	B	C	Ø D
4 W	30	86	160	35
6 W	35	114	193	45
10 W (PC)	35	142	221	55
10 W (1-10V)	35	146	225	55
20 W	15	176	235	75

alle Masse in mm

Artikel-Nr.	Phasigkeit	Leistung	Dimmbarkeit	Gehäusefarbe
80.VYE04W.30.1.PC	1-phasig	4 W	Phasecut	weiss
80.VYE04B.30.1.PC	1 Phase	4 W	Phasecut	schwarz
80.VYE04W.30.3.PC	3 Phasen	4 W	Phasecut	weiss
80.VYE04B.30.3.PC	3 Phasen	4 W	Phasecut	schwarz
80.VYE06W.30.1.PC	1 Phase	6 W	Phasecut	weiss
80.VYE06B.30.1.PC	1 Phase	6 W	Phasecut	schwarz
80.VYE06W.30.3.PC	3 Phasen	6 W	Phasecut	weiss
80.VYE06B.30.3.PC	3 Phasen	6 W	Phasecut	schwarz
80.VYE10W.30.3.PC	3 Phasen	10 W	Phasecut	weiss
80.VYE10B.30.3.PC	3 Phasen	10 W	Phasecut	schwarz
80.VYE10W.30.3	3 Phasen	10 W	1-10V	weiss
80.VYE10B.30.3	3 Phasen	10 W	1-10V	schwarz
80.VYE20W.30.3	3 Phasen	20 W	1-10V	weiss
80.VYE20B.30.3	3 Phasen	20 W	1-10V	schwarz

CRI >95 | IP 20 | t_a -20°C~40°C | 230V 50Hz | CE | RoHS

AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 02.11.2026