WET 2.0
FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

verolight®



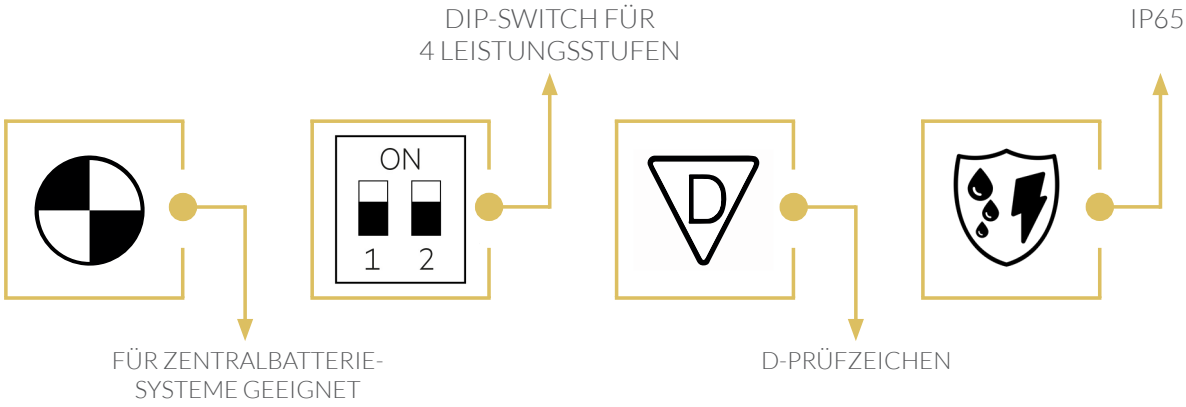

DIE LEUCHTE FÜR SPEZIALEINSÄTZE IN FEUCHTEN ODER NASSEN UMGEBUNGEN

- MIT IP65 GEGEN STAUB UND STARKES STRAHLWASSER GESCHÜTZT
- ZERTIFIZIERT NACH EN 60598-2-24: BEGRENZTE OBERFLÄCHENTEMPERATUR ZUM EINSATZ IN UMGEBUNGEN MIT STAUBABLAGERUNGEN (D-PRÜFZEICHEN)
- TRIDONIC NETZTEIL MIT DIP-SWITCH FÜR 4 LEISTUNGSSTUFEN
- FÜR DEN BETRIEB AN ZENTRALBATTERIESYSTEMEN GEEIGNET
- EXTREM LANGLEBIG MIT 78‘000 H

5 JAHRE GARANTIE

WET 2.0 FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE

verolight®

Technische Daten

Länge in mm	1200	1500
Leistung	25-30-35-40 W	32-40-50-60 W
Lichtfarbe	4000 K	4000 K
Lichtstrom	3250-5200 lm	4160-7800 lm
Lichtausbeute	130 lm/W	130 lm/W
CRI (Ra)		>80
UGR		<26
Abstrahlwinkel		120°
Schutzart		IP 65 / IK 08
Schutzklasse		I
Umgebungstemperatur		-20°C ~ 40°C
Spannung		AC 230 V
Netzteil		On-Off
Energieklasse		D
Lebensdauer		78.000 h
Material		Aluminium / PC
Gehäusefarbe		grau

Technische Daten NOT-Version

Leistung im Notbetrieb	4 W
Testfunktion	Selbsttest (Autotest)
Akkutyp	LiFePO4 18650 20.48Wh 6.4V/3200mAh
Nennbetriebsdauer	180 min
Umgebungstemperatur	0°C ~ 40°C

Masse





Artikel-Nr.	Länge
94.WET2120.40	1200 mm
94.WET2150.40	1500 mm

Artikel-Nr. NOT-Version	Länge
94.WET2120.40.EL	1200 mm
94.WET2150.40.EL	1500 mm

Die Leuchten sind für den Gebrauch an Orten als geeignet eingeteilt, die in IEC 60364-4-42 wie folgt festgelegt sind:
a) zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.
b) zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
c) zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.



AGB

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 26.11.2026

Verolight AG | Kreuzmatte 1 | CH-6260 Mehlsecken | +41 (0) 62 552 22 00 | vertrieb@verolight.com | www.verolight.com